



### 可靠

采用坚固的陶瓷测量元件，可靠性高

### 经济

测量精确，有效保护压载泵

### 方便


即插即用，调试简单

## 压载泵

### 压载泵进出口压力监测

船舶空载或载货量较少时，会注入压载水以保障船只的稳定性，存放压载水的地方就是压载水舱。为了监测压载泵的运行，需要使用合适的压力变送器，以便尽早识别故障。

[更多细节](#)

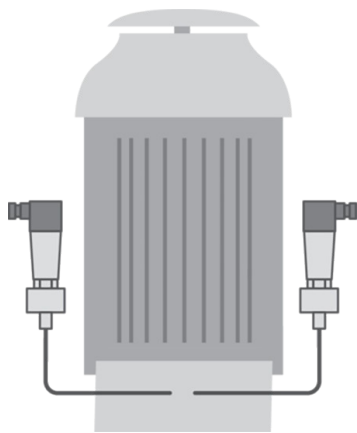

### VEGABAR 28

使用压力变送器监测压载泵压力

- 采用坚固的陶瓷测量元件，测量可靠
- 结构紧凑，易于安装
- 即使船体不断振动，也能获得可靠的测量值

[产品细节](#)

## VEGABAR 28

## 产品细节

**量程 - 压力**

-1 ... 60 bar

**过程温度**

-40 ... 130 °C

**测量精度**

0.3 %

**接触介质材料**

PVDF

双相不锈钢 (1.4462)

陶瓷

316/316L

**螺纹连接**

≥ G½, ≥ ½ NPT

**卫生型连接**

卡箍 ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852

卡箍 ≥ 1" - DIN32676, ISO2852

卡箍 ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852

螺纹管接头 ≥ DN25 - DIN 11851

螺纹管接头 ≥ DN32 - DIN 11851

SMS 1145 DN51

SMS DN38

卫生型螺纹接头 ≥ DN25 - DIN11864-1-A

卫生型螺纹接头 ≥ DN40 - DIN11864-1-A

Varivent N50-40

SMS DN25

Ingold 连接 PN10

Varivent F25

**密封材料**

EPDM

FKM

FFKM

**防护等级**

IP65

IP68 (0.5 bar)/IP69

**输出**

4 ... 20 mA

三线制 (PNP/NPN, 4 ... 20 mA)

IO-Link

**环境温度**

-40 ... 70 °C