



Güvenli

Yüksek gürültüye rağmen güvenilir ölçüm sonuçları

Tasarruflu

Dolum işleminin en iyi şekilde yürütülmesinden dolayı işletim kesintisiz devam eder

Konforlu


Montajı ve devreye alımı son derece kolaydır

Konkasör

Konkasörde seviye ölçümü ve sınır seviye tespiti

Patlatma yöntemiyle ana kayadan parçalar kopararak transport büyüklüğünde kaya parçaları elde edilir. Bu kaya parçalarından daha sonraki çalışma süreçlerinde kırma taş, mıcır veya kum gibi temel inşaat malzemeleri yapılır. Büyükçe kaya parçaları çeneli kırıcı ve silindirik kırıcılarla farklı iriliklerde kırılır. Ekonomik bir işletimin gereği olarak konkasörün aşınma oranının en düşük seviyede tutmak için hem seviye ölçümü hem de sınır seviye tespiti gereklidir.

[Daha fazla detay](#)

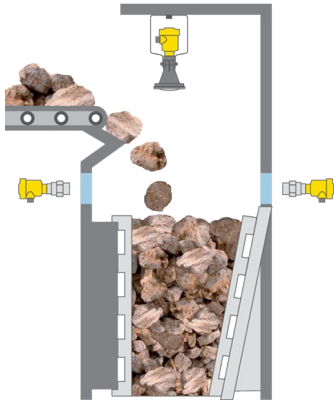

VEGAPULS 6X

Konkasörde radarla yapılan temassız seviye ölçümü

- Yüksek derecede toz oluşumundan ve hava şartlarından bağımsız güvenilir ölçümler
- Gürültüye karşı hassas olmadığı için yüksek işletim verimliliği
- Temassız yapılan ölçüm sayesinde bakım gerektirmeyen işletim

[Ürün detayları](#)



VEGAMIP 61

Konkasörde sınır seviye tespiti için mikro dalga bariyer

- Temassız ölçüm sayesinde işletimde bakıma gerek kalmaz
- Yüksek derecede kir ve yapışma oluşumunda dahi güvenilir ölçüm sonuçları
- Sağlam plastik veya seramik pencere sayesinde ölçümlerin dışarıdan yapılması da mümkündür.

[Ürün detayları](#)

PRO	PRO
VEGAPULS 6X Ürün detayları	VEGAMIP 61 Ürün detayları
	
Ölçüm aralığı - Distans 120 m	Ölçüm aralığı - Distans 100 m
Proses sıcaklığı -196 ... 450 °C	Proses sıcaklığı -40 ... 80 °C
Proses basıncı -1 ... 160 bar	Proses basıncı -1 ... 4 bar
Ölçüm hassasiyeti ± 1 mm	Model hygienically encapsulated horn antenna ayrı huni anten için İle huni anten ø 40 mm İle huni anten ø 48 mm İle huni anten ø 75 mm İle huni anten ø 95 mm with plastic horn antenna ø 80 mm Huni anten ø 1½" with encapsulated horn antenna
Frequency 6 GHz 26 GHz 80 GHz	Maddeye temas eden kısımlar PTFE PVDF 316L PP PEEK
Beam angle ≥ 3°	Dişli bağlantı G1½, 1½ NPT
Maddeye temas eden kısımlar PTFE PVDF 316L PP PEEK	Flanş bağlantısı ≥ DN50, ≥ 2"
Dişli bağlantı ≥ G¾, ≥ ¾ NPT	Hijyenik bağlantı Boru bağlantısı ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 DRD connection ø 65 mm için NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L
Flanş bağlantısı ≥ DN20, ≥ ¾"	Conta malzemesi FKM FFKM
Hijyenik bağlantı Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Boru bağlantısı ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 hygienic fitting with tension flange DN32 hygienic fitting F40 with compression nut Hygienic screw connections ≥ DN50 tube ø53 - DIN11864-1-A Hygienic flange connection ≥ DN50 DIN11864-2 Hygienic clamp connection ≥ DN50 pipe Ø53 - DIN11864-3-A DRD connection ø 65 mm SMS 1145 DN51	Gövde malzemesi Plastik Alüminyum Paslanmaz çelik, hassas döküm Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış