



Güvenilir


FDA ve EC 1935/2004'e uygun onaylı malzemeler ile ülkelere özel içme suyu uygunluk onayları bulunan sensörler

Ekonomik

Bakım gerektirmeyen işletim

Kullanıcı dostu

Kolay montaj ve devreye alma

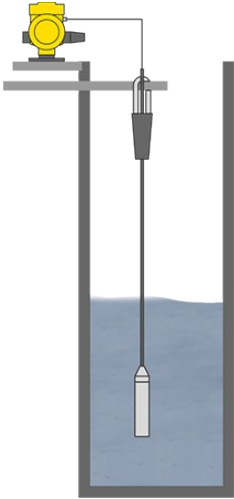

Derin kuyu

Derin kuyuda seviye ölçümü

Derin kuyulardaki yeraltı suları yüzeye sualtı pompaları ile çıkarılır. Pompalama işlemi yapılırken dikkat edilecek şey, arkasından dolacak miktardan fazla su çıkarılmamasıdır. Bunun için güvenilir ve bakım gerektirmeyen bir seviye ölçümü yapılmalıdır.

Daha fazla detay

VEGAWELL 52

Hidrostatik seviye ölçümü için asma basınç ölçüm konventörü

- Cihaza entegre edilmiş aşırı gerilimden koruma tertibatı sayesinde tesisatın kesintisiz işletimi
- Seramik ölçüm hücresinin aşırı yüke direnci çok yüksek olduğundan yüksek ölçüm emniyeti
- Yağsız, seramik kapasitif CERTEC® ölçüm hücresi sayesinde uzun süreli dayanıklılık

Ürün detayları

PLICSMOBILE T81

HART sensörleri için harici radyometrik birim

- Ölçüm değerlerinin mobil telefon üzerinden sürekli aktarılması
- Uzaktan kablosuz tanı ve bakım
- Kompakt ve dayanıklı gövde sayesinde dış alanlarda kurulunun mümkün olması




Ürün detayları

PLICSMOBILE B81

Harici radyometrik birim için pil veya akü

- PLICSMOBILE T81'in pil veya akü ile beslenmesi sayesinde cihazın ekonomik bir şekilde bağımsız işletilebilmesi
- Piyasada kolayca bulunan pil veya aküler (D tipi) ile cihazın kolay kullanımı
- Kompakt ve dayanıklı gövde ile dış alanlarda kurulunun mümkün olması

Ürün detayları

VEGAWELL 52 Ürün detayları	PLICSMOBILE T81 Ürün detayları	PLICSMOBILE B81 Ürün detayları
		
Ölçüm aralığı - Basınç 0 ... 60 bar	Gövde malzemesi Plastik Alüminyum Paslanmaz çelik, hassas döküm	Gövde malzemesi Alüminyum
Proses sıcaklığı -20 ... 80 °C	Koruma sınıfı IP66	Koruma sınıfı IP68 (0,2 bar)
Proses basıncı -	Giriş azami 15 HART uyumlu sensör Ex uygulamalarda 5 sensöre kadar (Ölçüm dönüştürücü beslemesi ile ve pasif)	
Ölçüm hassasiyeti 0,1 %		
Maddeye temas eden kısımlar PVDF 316L Duplex (1.4462) FEP PE 1.4301 Titanyum		
Conta malzemesi EPDM FKM FFKM		
Koruma sınıfı IP66/IP67 IP68		
Çıkış 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA/HART - İki telli		
Ortam sıcaklığı -40 ... 80 °C		