


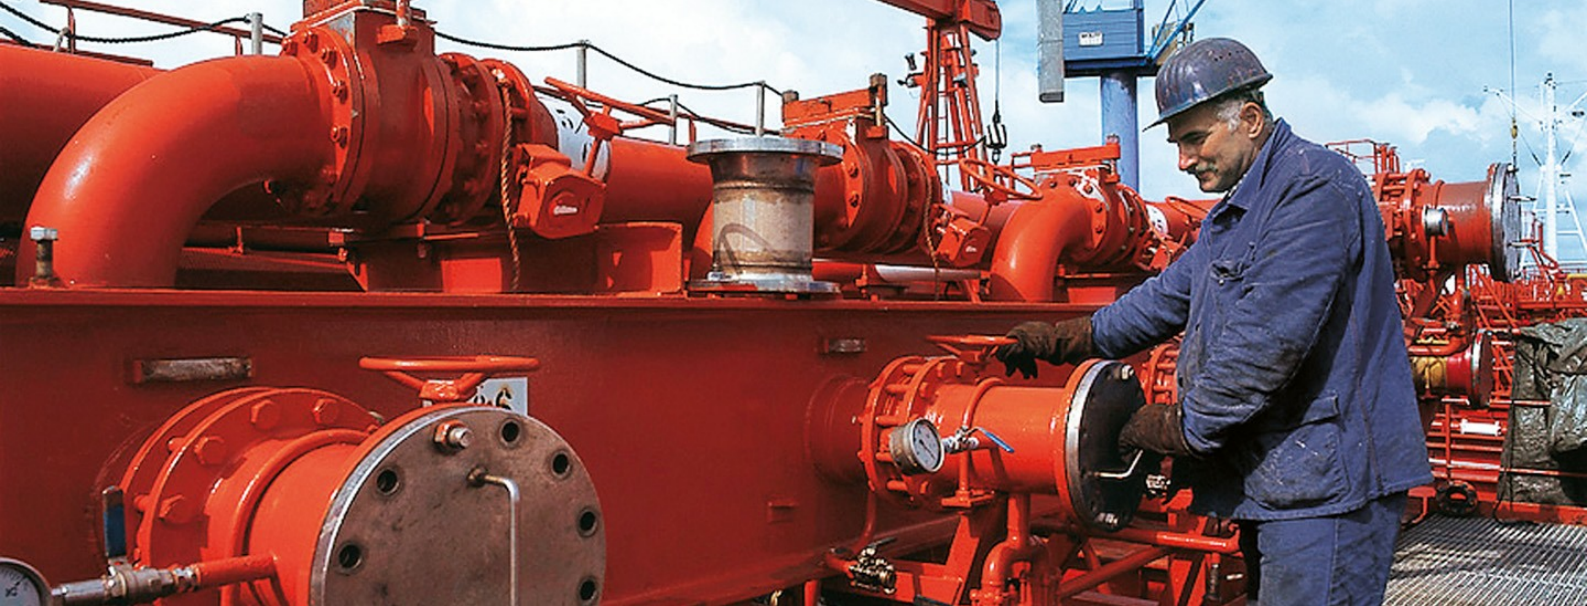

Sûr

Sécurité maximale pour les personnes et l'environnement

Économique

Faible coût d'installation grâce à la mise en service simple

Confortable


Fonctionnement sans maintenance

Manifold

Mesure de pression dans les canalisations

Sur un pétrolier, le manifold sert à raccorder les conduites utilisées pour le chargement et le déchargement. Afin de garantir la sécurité des installations à terre comme à bord et de contrôler les pompes, il est nécessaire de surveiller la pression dans les conduites au niveau du manifold. Pour garantir la sécurité du chargement et du déchargement, il est indispensable de choisir des capteurs de pression fiables.

[En savoir plus](#)

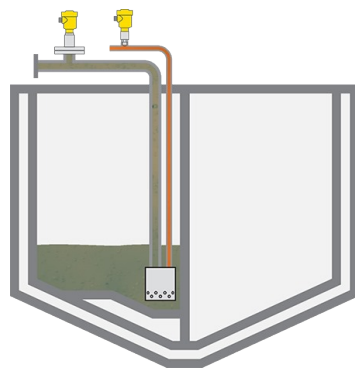

VEGABAR 82

Capteur de pression pour la mesure dans les conduites d'alimentation ou de vidange

- Insensible aux produits abrasifs ou agressifs, grâce à la cellule de mesure CERTEC® en céramique
- Nettoyage aisé grâce à la cellule de mesure arasante
- Le module de réglage et d'affichage PLICSCOM affiche la pression directement sur la tête du capteur, pour un affichage local de la valeur

[Infos produit](#)



VEGABAR 83

Capteur de pression pour la régulation des pompes

- Cellule de mesure piézorésistive – sa conception robuste lui permet de résister jusqu'à 1000 bar de pression hydraulique
- Particulièrement résistant à la surpression ou à la dépression
- Le module de réglage et d'affichage PLICSCOM affiche la pression directement sur place

[Infos produit](#)

PRO	PRO
VEGABAR 82 Infos produit	VEGABAR 83 Infos produit
	
Plage de mesure - Distance -	Plage de mesure - Distance -
Plage de mesure - Pression -1 ... 100 bar	Plage de mesure - Pression -1 ... 1000 bar
Température process -40 ... 150 °C	Température process -40 ... 200 °C
Pression process -1 ... 100 bar	Pression process -1 ... 1000 bar
Précision de mesure 0,05 %	Précision de mesure 0,075 %
Matériaux en contact du produit PVDF 316L Alloy C22 (2.4602) PP 1.4057 1.4410 Alloy C276 (2.4819) Duplex (1.4462) Titane Grade 2 (3.7035)	Matériaux en contact du produit 316L Alloy C22 (2.4602) 316Ti (1.4571) Alloy C4 (2.4610)
Raccord fileté ≥ G½, ≥ ½ NPT	Raccord fileté ≥ G½, ≥ ½ NPT
Raccord bride ≥ DN15, ≥ ½"	Raccord bride ≥ DN25, ≥ 1"
Raccords hygiéniques Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Raccord union ≥ DN25 - DIN 11851 Aseptique avec écrou flottant - DN32 Aseptique avec écrou à encoches - F40 Raccord DRD ø65mm SMS 1145 DN51 SMS DN38 Raccord Swagelok VCR Varivent G125 Varivent N50-40 pour NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L	Raccords hygiéniques Raccord union ≥ DN25 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 Aseptique avec écrou flottant - DN32 Aseptique bride ≥ DN50 - DIN11864-2-A SMS 1145 DN51 SMS DN38 Aseptique - Filetage ≥ DN33 - DIN11864-1-A Manchon aseptique DN40PN40 DIN11864-3-A Aseptique - Clamp DIN11864-3-A; DN50 Tube ø53 Raccord Swagelok VCR Varivent G125
Matériau du joint EPDM FKM FFKM	Matériau du joint Aucun joint d'étanchéité en contact avec le produit