


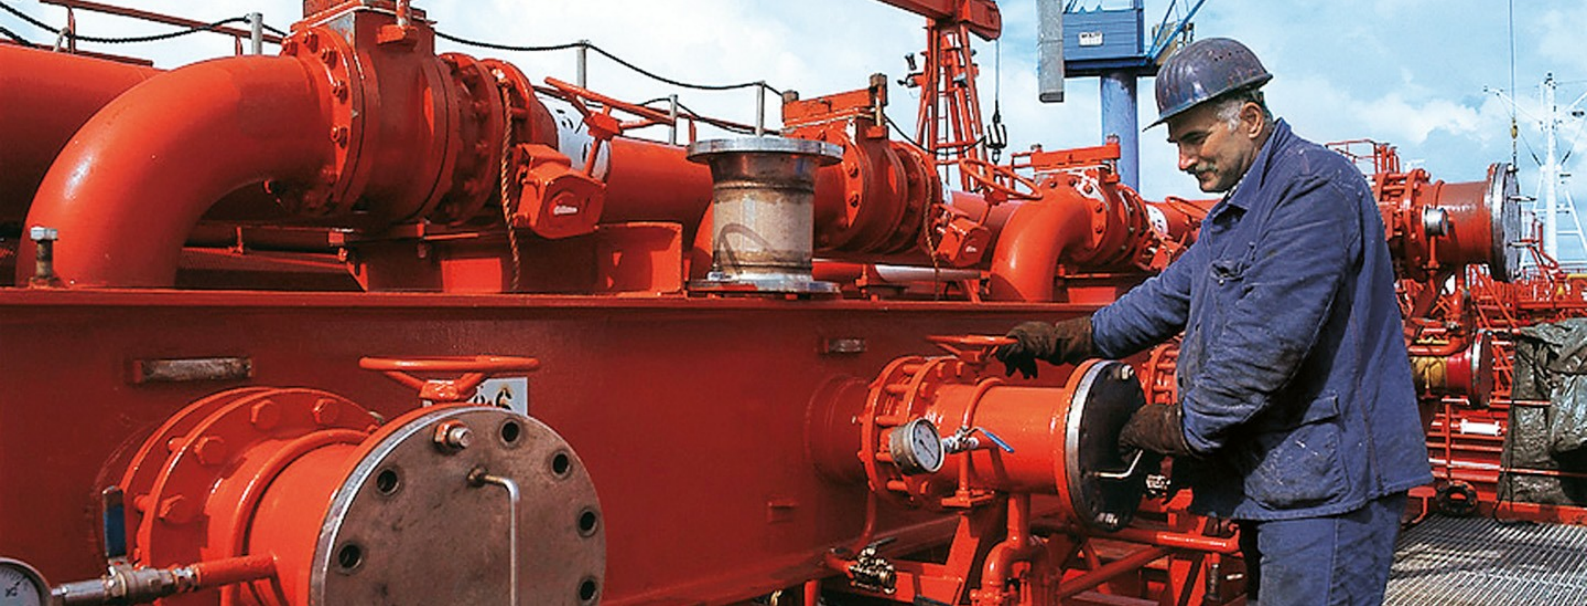

Betrouwbaar

Maximale veiligheid voor mens en milieu

Kostenbesparend

Geringe installatiekosten door eenvoudige inbedrijfstelling

Praktisch


Onderhoudsvrije werking door robuuste meettechnie

Manifold

Drukmeting op de manifold bij laden en losse

Het aansluitstation voor slangen - ook manifold genoemd - dient op tankers voor het koppelen van de leidingen of slangen die nodig zijn voor de overslag van de lading. Om de veiligheid van de installaties op de wal en aan boord te waarborgen en om de pompen te regelen, wordt de druk in de leidingen op de manifold bewaakt. Voor veilig laden en lossen zijn betrouwbare druksensoren nodig.

[Meer details](#)

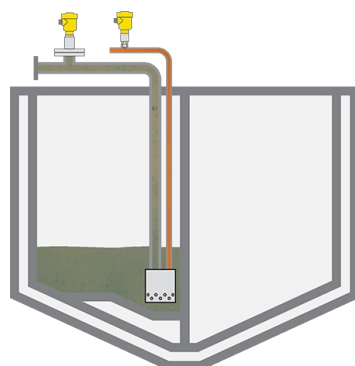

VEGABAR 82

Druksensor ter bewaking van de druk in de voedingspompleiding

- Ongevoelig voor abrasieve en agressieve media dankzij keramisch-capacitieve CERTEC®-meetcel
- Optimale reiniging door frontbondige meetcel
- Weergave- en bedieningsmodule PLICSCOM geeft de aanwezige druk direct ter plaatse weer

[Productdetails](#)



VEGABAR 83

Druksensor voor de vermogensregeling van de voedingspompen

- Robuuste DMS-meetcel is bestand tegen een hydraulische druk tot 1000 bar
- Betrouwbare meting, ook bij over- en onderdruk
- Weergave- en bedieningsmodule PLICSCOM geeft de aanwezige druk direct ter plaatse weer

[Productdetails](#)

PRO	PRO
VEGABAR 82 Productdetails	VEGABAR 83 Productdetails
	
Meetbereik - Afstand -	Meetbereik - Afstand -
Meetbereik - druk -1 ... 100 bar	Meetbereik - druk -1 ... 1000 bar
Procestemperatuur -40 ... 150 °C	Procestemperatuur -40 ... 200 °C
Procesdruk -1 ... 100 bar	Procesdruk -1 ... 1000 bar
Meetnauwkeurigheid 0,05 %	Meetnauwkeurigheid 0,075 %
Materialen, natte delen PVDF 316L C-22 PP 1.4057 1.4410 Hastelloy C276 (2.4819) Duplex (1.4462) Titanium Grade 2 (3,7035)	Materialen, natte delen 316L C-22 316 Ti (1.4571) Alloy C4 (2.4610)
Schroefdraadaansluiting ≥ G½, ≥ ½ NPT	Schroefdraadaansluiting ≥ G½, ≥ ½ NPT
Flensverbinding ≥ DN15, ≥ ½"	Flensverbinding ≥ DN25, ≥ 1"
Hygiënische procesaansluitingen Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Melkkoppeling ≥ DN25 - DIN 11851 Hygiënische aansluiting met tension flens DN32 Hygiënische aansluiting F40 met overwerpmoer DRD aansluiting ø 65 mm SMS 1145 DN51 SMS DN38 Swagelok VCR-schroefaansluiting Varivent G125 Varivent N50-40 voor NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L	Hygiënische procesaansluitingen Melkkoppeling ≥ DN25 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 Hygiënische aansluiting met tension flens DN32 Hygiënische flensaansluiting ≥ DN50 DIN11864-2 SMS 1145 DN51 SMS DN38 Hygiënische aansluiting ≥ DN33 - DIN11864-1-A Hyg. collar clamp adapter DN40PN40 DIN11864-3-A Hyg. clamp aansluiting DIN11864-3-A; DN50 buis ø53 Swagelok VCR-schroefaansluiting Varivent G125
Afdichtingsmateriaal EPDM FKM FFKM	Afdichtingsmateriaal Afdichting heeft geen contact met het medium