

Надежно

Высочайшая безопасность для людей и окружающей среды

Экономично

Малые затраты на монтаж и ввод в эксплуатацию

Удобно


Прочные измерительные приборы работают без обслуживания

Приемно-отливные патрубки

Измерение давления на приемно-отливных патрубках при погрузке и разгрузке

Приемно-отливные патрубки на танкерах служат для соединения трубопроводов и шланговых линий для выполнения сливно-наливных операций. Для обеспечения безопасности оборудования на суше и на борту и управления насосами, давление в трубопроводах контролируется на приемно-отливных патрубках. Для безопасных сливно-наливных операций требуются надежные преобразователи давления.

[Подробнее](#)

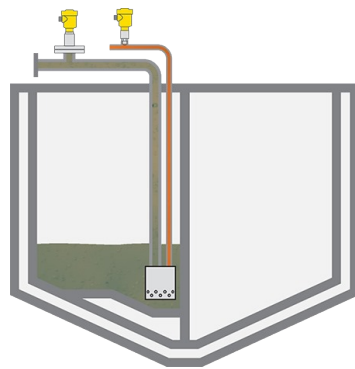

VEGABAR 82

Преобразователь давления для контроля давления в трубопроводе с насосной подачей

- Нечувствительность к абразивным и агрессивным средам, благодаря керамической емкостной измерительной ячейке CERTEC®
- Измерительная ячейка заподлицо, оптимальная очистка
- Модуль индикации и настройки PLICSCOM для местной индикации давления в трубопроводе

[Показать продукт](#)



VEGABAR 83

Преобразователь давления для регулировки мощности подающих насосов

- Прочная тензометрическая измерительная ячейка, выдерживающая давление до 1000 бар
- Надежное измерение, в том числе при повышенном или пониженном давлении
- Модуль индикации и настройки PLICSCOM для местной индикации давления в трубопроводе

[Показать продукт](#)

PRO

VEGABAR 82[Показать продукт](#)**Measuring range - Distance**

-

Measuring range - Pressure

-1 ... 100 бар

Process temperature

-40 ... 150 °C

Process pressure

-1 ... 100 бар

Accuracy

0.05 %

Materials, wetted parts

PVDF
 316L
 Alloy C22 (2.4602)
 PP
 1.4057
 1.4410
 Alloy C276 (2.4819)
 Duplex (1.4462)
 Titanium Grade 2 (3.7035)

Threaded connection

≥ G½, ≥ ½ NPT

Flange connection

≥ DN15, ≥ ½"

Hygienic fittings

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
 Slotted nut ≥ DN25 - DIN 11851
 hygienic fitting with tension flange DN32
 hygienic fitting F40 with compression nut
 DRD connection ø 65 mm
 SMS 1145 DN51
 SMS DN38
 Swagelok VCR screwing
 Varivent G125
 Varivent N50-40
 for NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Seal material

EPDM
 FKM
 FFKM

PRO

VEGABAR 83[Показать продукт](#)**Measuring range - Distance**

-

Measuring range - Pressure

-1 ... 1000 бар

Process temperature

-40 ... 200 °C

Process pressure

-1 ... 1000 бар

Accuracy

0.075 %

Materials, wetted parts

316L
 Alloy C22 (2.4602)
 316Ti (1.4571)
 Alloy C4 (2.4610)

Threaded connection

≥ G½, ≥ ½ NPT

Flange connection

≥ DN25, ≥ 1"

Hygienic fittings

Slotted nut ≥ DN25 - DIN 11851
 Varivent ≥ DN25
 hygienic fitting with tension flange DN32
 Hygienice flange connection ≥ DN50 DIN11864-2
 SMS 1145 DN51
 SMS DN38
 Hygienic fittings ≥ DN33 - DIN11864-1-A
 Hyg. collar clamp adapter DN40PN40 DIN11864-3-A
 Hyg. clamp connection DIN11864-3-A; DN50 Rohr ø53
 Swagelok VCR screwing
 Varivent G125

Seal material

no media contact