



Güvenilir

İnsan ve çevre için en yüksek koruma emniyeti

Ekonomik

Kolay devreye alımı ile düşük kurulum masrafları

Kullanıcı dostu


Bakımsız dayanıklı ölçüm yöntemi

Manifold

Yükleme ve boşaltma işlemlerinde boru veya hortum hattında basınç ölçüm cihazı

Hortumlu bağlantı istasyonu –buna “manifold” adı verilir– tanker gemilerde yükleme ve boşaltma işlemlerinde gerek duyulan boruların veya hortumların birbiriyle bağlanması görevini üstlenir. Karadaki ve gemideki tesisatların emniyetini sağlamak için manifolddaki boruların basınçlarının denetlenmesi gerekir. Yükleme ve boşaltma işlerinin emniyetli bir şekilde yapılabilmesi için güvenilir basınç transmitterlerine ihtiyaç vardır.

[Daha fazla detay](#)

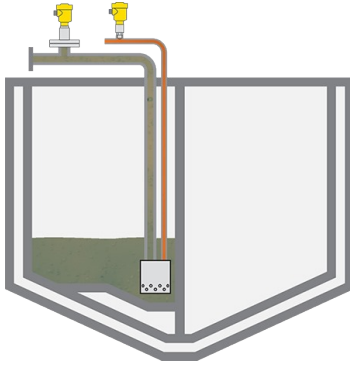

VEGABAR 82

Boru hattındaki basıncın kontrolü için basınç transmitteri

- Aşındırıcı ve agresif malzemelere karşı dayanıklı seramik ve kapasitif CERTEC® ölçüm hücresi
- Optimum bir temizlik sağlayan gömme montajlı ölçüm hücresi
- Gösterge ve kumanda modülü PLICSCOM sayesinde basıncın doğrudan bulunduğu yerde gösterilmesi

Ürün detayları



VEGABAR 83

Besleme pompasının verimini kontrol için basınç transmitteri

- Dayanıklı DMS ölçüm hücresi ile 1000 bar'a kadar hidrolik basınca dayanıklılık
- Yüksek ve alçak basınçlarda da kesin ölçümler
- Gösterge ve kumanda modülü PLICSCOM sayesinde basıncın doğrudan bulunduğu yerde gösterilmesi

Ürün detayları

PRO

PRO

VEGABAR 82

Ürün detayları



Ölçüm aralığı - Distans

-

Ölçüm aralığı - Basınç

-1 ... 100 bar

Proses sıcaklığı

-40 ... 150 °C

Proses basıncı

-1 ... 100 bar

Ölçüm hassasiyeti

0,05 %

Maddeye temas eden kısımlar

PVDF
316L
Alloy C22 (2.4602)
PP
1.4057
1.4410
Alloy C276 (2.4819)
Duplex (1.4462)
Titan Grade 2 (3.7035)

Dişli bağlantı

≥ G½, ≥ ½ NPT

Flanş bağlantısı

≥ DN15, ≥ ½"

Hijyenik bağlantı

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851
hygienic fitting with tension flange DN32
hygienic fitting F40 with compression nut
DRD connection ø 65 mm
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Swagelok VCR screwing
Varivent G125
Varivent N50-40
için NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Conta malzemesi

EPDM
FKM
FFKM

VEGABAR 83

Ürün detayları



Ölçüm aralığı - Distans

-

Ölçüm aralığı - Basınç

-1 ... 1000 bar

Proses sıcaklığı

-40 ... 200 °C

Proses basıncı

-1 ... 1000 bar

Ölçüm hassasiyeti

0,075 %

Maddeye temas eden kısımlar

316L
Alloy C22 (2.4602)
1.4571(316Ti)
Alloy C4 (2.4610)

Dişli bağlantı

≥ G½, ≥ ½ NPT

Flanş bağlantısı

≥ DN25, ≥ 1"

Hijyenik bağlantı

Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851
Varivent ≥ DN25
hygienic fitting with tension flange DN32
Hygienice flange connection ≥ DN50 DIN11864-2
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Hygienic fittings ≥ DN33 - DIN11864-1-A
Hyg. collar clamp adapter DN40PN40 DIN11864-3-A
Hyg. clamp connection DIN11864-3-A; DN50 Rohr ø53
Swagelok VCR screwing
Varivent G125

Conta malzemesi

no media contact