



可靠

保障人身及环境安全

经济

调试简单，减少安装成本

方便


仪表坚固耐用，运行无需维护

管汇 (Manifold)

装卸货管头压力测量

在液货船上，管汇接头或者 Manifold 是用于在装卸货物时，连接硬管或软管的部件。对管汇 (Manifold) 的管道压力进行监测，可保障岸上及船上设施的安全，并控制泵的运转。为了实现安全的货物装卸，可靠的压力变送器不可或缺。

[更多细节](#)

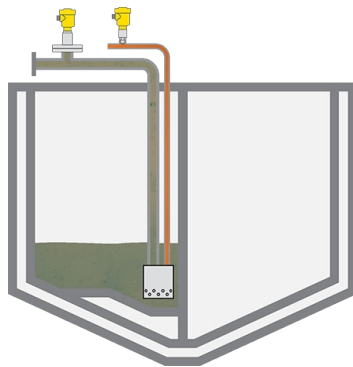

VEGABAR 82

使用压力变送器监测管汇 (Manifold) 进料泵管道压力

- 采用 CERTEC® 电容式陶瓷测量元件，不惧磨蚀性或腐蚀性介质
- 测量元件与表面齐平，易于清洁
- 显示和调整模块 PLICSCOM 可直接在现场显示当前压力

[产品细节](#)



VEGABAR 83

使用压力变送器调节进料泵

- 采用坚固的 DMS 测量元件，可抵挡高达 1000 bar 的液体压力
- 即使在超压或欠压下也能够可靠测量
- 显示和调整模块 PLICSCOM 可直接在现场显示当前压力

[产品细节](#)

PRO

VEGABAR 82

产品细节



量程 - 距离

-

量程 - 压力

-1 ... 100 bar

过程温度

-40 ... 150 °C

过程压力

-1 ... 100 bar

测量精度

0.05 %

接触介质材料

PVDF
 316L
 C22 合金 (2.4602)
 PP
 1.4057
 1.4410
 C276 合金 (2.4819)
 双相不锈钢 (1.4462)
 2 级钛 (3.7035)

螺纹连接

≥ G $\frac{1}{4}$, ≥ $\frac{1}{4}$ NPT

法兰连接

≥ DN15, ≥ $\frac{1}{2}$ "

卫生型连接

卡箍 ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
 螺纹管接头 ≥ DN25 - DIN 11851
 卫生型法兰压板连接 - DN32
 卫生型圆螺母连接 - F40
 DRD 连接 ø 65 mm
 SMS 1145 DN51
 SMS DN38
 世伟洛克 VCR 螺纹接头
 Varivent G125
 Varivent N50-40
 用于 NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

密封材料

EPDM
 FKM
 FFKM

PRO

VEGABAR 83

产品细节



量程 - 距离

-

量程 - 压力

-1 ... 1000 bar

过程温度

-40 ... 200 °C

过程压力

-1 ... 1000 bar

测量精度

0.075 %

接触介质材料

316L
 C22 合金 (2.4602)
 316 Ti (1.4571)
 C4 合金 (2.4610)

螺纹连接

≥ G $\frac{1}{2}$, ≥ $\frac{1}{2}$ NPT

法兰连接

≥ DN25, ≥ 1"

卫生型连接

螺纹管接头 ≥ DN25 - DIN 11851
 Varivent ≥ DN25
 卫生型法兰压板连接 - DN32
 卫生型法兰连接 ≥ DN50 - DIN11864-2
 SMS 1145 DN51
 SMS DN38
 卫生型螺纹接头 ≥ DN33 - DIN11864-1-A
 卫生型卡箍接头 DN40PN40 DIN11864-3-A
 卫生型卡箍 DIN11864-3-A; DN50 管径 ø53
 世伟洛克 VCR 螺纹接头
 Varivent G125

密封材料

无密封件与介质接触