



Reliable

Reliable measurement independent of the process conditions

Cost effective

Optimal plant operation

User friendly


Simple mounting and setup

水位监测站

河道水位监测站

准确地监测河道水位非常重要，它是面临洪水时能够快速做出正确反应的前提。对于偏远地区的测量设施来说，通过现场读数监测水位非常费时费力，采用可远传数据的液位计是理想的测量方案。此外，借助无线通讯工具，可显著减少仪表安装工作量。

[更多细节](#)

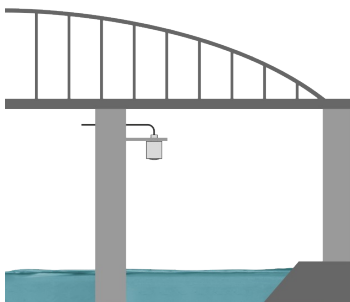

VEGAPULS C 23

使用雷达液位计在户外进行水位监测

- 采用无接触式 80 Ghz 雷达技术，运行免维护
- 材料经久耐用，确保使用寿命长久
- 可通过蓝牙使用智能手机、平板或电脑进行安全的无线操作

[产品细节](#)

VEGAPULS C 23

产品细节



量程 - 距离

30 m

过程温度

-40 ... 80 °C

过程压力

-1 ... 3 bar

测量精度

± 2 mm

频率

80 GHz

发射角

4°

接触介质材料

PVDF

螺纹连接

G1, 1 NPT, R1

防护等级

IP66/IP68 (3 bar), 6P 级

输出

4 ... 20 mA/HART

Modbus

SDI-12