



Betrouwbaar

Bescherming van de ontwateringspompen tegen drooglopen

Kostenbesparend

Langdurige beschikbaarheid van de meting dankzij beschermende PE-coating

Praktisch


Eenvoudige montage en inbedrijfstelling

Percolaatput

Niveaumeting in de percolaatput

De in het gestorte afval aanwezige schadelijke stoffen worden samen met het stortplaatspercolaat weggespoeld en vormen een groot risico voor het grond- en oppervlaktewater. Daarom wordt het percolaat boven de bodemafdichting van de stortplaats in drainageleidingen opgevangen, in putten verzameld en toegevoerd aan een uit meerdere fasen bestaande behandelingsinstallatie. Voor de regeling van de ontwateringspompen is in de percolaatput een niveaumeting noodzakelijk.

[Meer details](#)

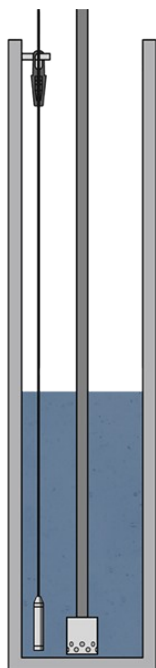

VEGAWELL 52

Hangende druksensor voor niveaumeting in de percolaatput

- Slijtagevrij en abrasiebestendig door keramische CERTEC®-meetcel
- Hoge meetbetrouwbaarheid door beproefde meettechniek

[Productdetails](#)

VEGAWELL 52

Productdetails

**Meetbereik - druk**

0 ... 60 bar

Procestemperatuur

-20 ... 80 °C

Procesdruk

-

Meetnauwkeurigheid

0,1 %

Materialen, natte delen

PVDF

316L

Duplex (1.4462)

FEP

PE

1.4301

Titanium

Afdichtingsmateriaal

EPDM

FKM

FFKM

Beschermingsklasse

IP66/IP67

IP68

Uitgang

4 ... 20 mA

4 ... 20 mA/HART - tweedraads

Omgevingstemperatuur

-40 ... 80 °C