



可靠

即使介电常数较低，测量依然可靠

经济

可靠测量至容器底部，更经济

方便


安装和调试简便

反应釜

铝粉除钒反应釜液位测量

铝粉悬浮液是生产海绵钛的中间产物之一。在反应釜中，通过加入铝粉作为催化剂净化处理三氯氧钒。将铝粉悬浮液倒入反应釜时，液面会剧烈波动。生产中必须精准测量并持续监测反应釜的液位，才能保证过程顺利进行。

[更多细节](#)

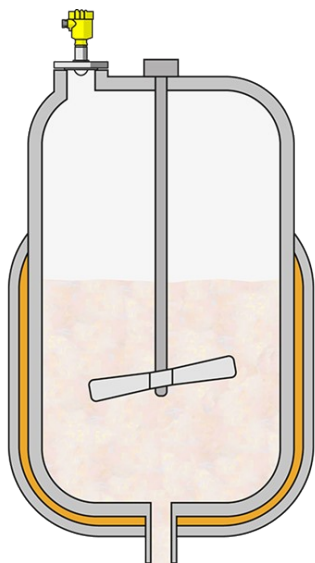

VEGAPULS 6X

使用雷达液位计在反应釜中进行非接触式液位测量

- 聚焦能力强，可安装于狭小空间内
- 蒸汽、天线上的结露和粘附都不影响测量
- 凭借强大聚焦能力，即使液位高至天线附近或低至罐底，或是介质介电常数较低，也能可靠测量
- 采用非接触式测量，无需维护

[产品细节](#)

PRO
VEGAPULS 6X 产品细节

量程 - 距离 120 m
过程温度 -196 ... 450 °C
过程压力 -1 ... 160 bar
测量精度 ± 1 mm
频率 6 GHz 26 GHz 80 GHz
发射角 ≥ 3°
接触介质材料 PTFE PVDF 316L PP PEEK
螺纹连接 ≥ G¾, ≥ ¾ NPT
法兰连接 ≥ DN20, ≥ ¾"
卫生型连接 卡箍 ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 螺纹管接头 ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 卫生型法兰压板连接 - DN32 卫生型圆螺母连接 - F40 卫生型螺纹接头 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-1-A 卫生型法兰连接 ≥ DN50 - DIN11864-2 卫生型卡箍 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-3-A DRD 连接 ø 65 mm SMS 1145 DN51