



Betrouwbaar

Betrouwbare werking, ook bij onrustig productoppervlak

Kostenbesparend

Kostenbesparende oplossing zonder capillaire leidingen

Praktisch


Frontbondig montage, daarom geen aangroei en dus onderhoudsvrij

Rookgaszuiveringsinstallatie

Niveaumeting in de rookgaszuiveringsinstallatie

Het rookgas uit de vuilverbranding moet worden gereinigd voordat het in het milieu terecht mag komen. Rookgaszuiveringsinstallaties verwijderen daarbij zure rookgascomponenten zoals zwaveldioxide door middel van oplossing. Hiertoe wordt kalkwater als wasoplossing gebruikt, waarmee het gas tegen de stroom in wordt besproeid. De uit het spoelwater gefilterde kalkresten worden weer gebruikt als grondstof, bijv. voor de productie van gipskartonplaten. Voor een continu reinigingsproces is een constant niveau in de spoeltoren noodzakelijk.

[Meer details](#)

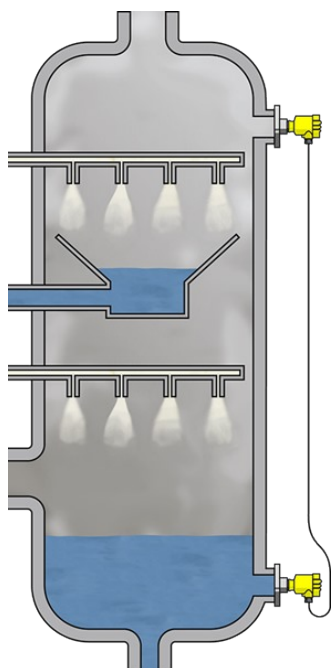

VEGABAR 82

Niveaumeting via elektronische verschuldruk in de spoeltoren

- Betrouwbare werking onder moeilijke procesomstandigheden
- Meting waarborgt een continue werking
- Eenvoudige installatie zonder capillaire leidingen

[Productdetails](#)

VEGABAR 82

Productdetails



Meetbereik - Afstand

-

Meetbereik - druk

-1 ... 100 bar

Procestemperatuur

-40 ... 150 °C

Procesdruk

-1 ... 100 bar

Meetnauwkeurigheid

0,05 %

Materialen, natte delen

PVDF

316L

C-22

PP

1.4057

1.4410

Hastelloy C276 (2.4819)

Duplex (1.4462)

Titanium Grade 2 (3,7035)

Schroefdraadaansluiting

 $\geq G\frac{1}{2}$, $\geq \frac{1}{2}$ NPT

Flensverbinding

 $\geq DN15$, $\geq \frac{1}{2}$ "

Hygiënische procesaansluitingen

Clamp $\geq 1"$ - DIN32676, ISO2852Melkkoppeling $\geq DN25$ - DIN 11851

Hygiënische aansluiting met tension flens DN32

Hygiënische aansluiting F40 met overwerpmoer

DRD aansluiting $\varnothing 65$ mm

SMS 1145 DN51

SMS DN38

Swagelok VCR-schroefaansluiting

Varivent G125

Varivent N50-40

voor NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Afdichtingsmateriaal

EPDM

FKM

FFKM