



Bezpiecznie

Niezawodne działanie, również w przypadku niespokojnej powierzchni cieczy

Ekonomicznie

Ekonomiczne rozwiązanie bez kapilar

Komfortowo


Montaż czołowy zlicowany, dzięki czemu nie tworzy się osad i nie ma konieczności konserwacji

Skruber spalin

Pomiar poziomu napełnienia w skruberze spalin

Gazy spalinowe ze spalania odpadów muszą zostać oczyszczone zanim wnikną do środowiska naturalnego. Skrubery odsiarczają gazy spalinowe, uwalniając kwaśne składniki, takie jak dwutlenek siarki. W tym celu jako roztwór płuczający stosuje się wodę wapienną, którą rozpyla się gaz w przeciwnym kierunku. Pozostałości wapna, odfiltrowane z wody płuczkowej, są następnie wykorzystywane jako surowiec, np. do produkcji płyt gipsowo-kartonowych. Dla zapewnienia ciągłego procesu czyszczenia konieczny jest stały pomiar poziomu napełnienia w wieży płuczkowej.

[Więcej szczegółów](#)

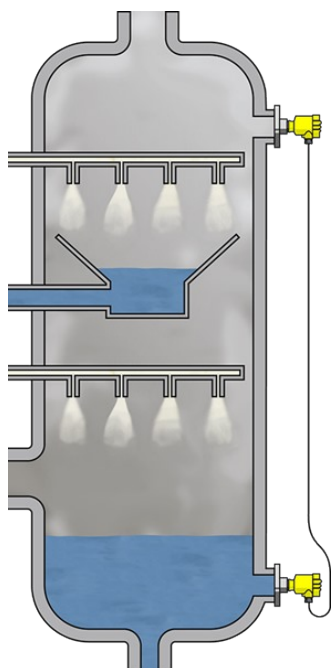

VEGABAR 82

Pomiar poziomu napełnienia w wieży płuczkowej za pomocą elektronicznego pomiaru różnicy ciśnień

- Niezawodne działanie w trudnych warunkach procesowych
- Pomiar zapewnia ciągłość pracy
- Łatwa instalacja bez przewodów kapilarnych

[Do produktu](#)

VEGABAR 82**Do produktu****Zakres pomiarowy - odległość**

-

Zakres pomiarowy - ciśnienie

-1 ... 100 bar

Temperatura procesowa

-40 ... 150 °C

Ciśnienie procesowe

-1 ... 100 bar

Dokładność

0.05 %

Materiały, części zwilżane

PVDF

316L

Alloy C22 (2.4602)

PP

1.4057

1.4410

Alloy C276 (2.4819)

Duplex (1.4462)

Tytan Grade 2 (3.7035)

Przylącze gwintowane

≥ G½, ≥ ½ NPT

Przylącze kołnierzowe

≥ DN15, ≥ ½"

Przylącza higieniczne

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852

Nakrętka rowkowa ≥ DN25 - DIN 11851

Przylącze sterylne z kołnierzem zaciskowym DN32

złącze higieniczne F40 z nakrętką zaciskową

Przylącze DRD ø 65 mm

SMS 1145 DN51

SMS DN38

Mocowanie Swagelok VCR

Varivent G125

Varivent N50-40

Dla NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Materiał uszczelki

EPDM

FKM

FFKM