



Bezpiecznie

Niezależność od zmiennej gęstości ropy naftowej

Ekonomicznie

Niskie koszty zabiegów serwisowych

Komfortowo


Szybkie i łatwe uruchomienie

Urządzenie do odsalania

Pomiar poziomu granicy faz w urządzeniu do odsalania

Istotnym aspektem regulacji procesu w urządzeniach do odsalania drugiego lub trzeciego stopnia jest utrzymywanie granicy faz olej / woda dokładnie poniżej siatki elektrostatycznej. Niezawodny pomiar tego poziomu chroni siatkę przed zwarcieniem w wodzie i podnosi efektywność urządzenia.

[Więcej szczegółów](#)

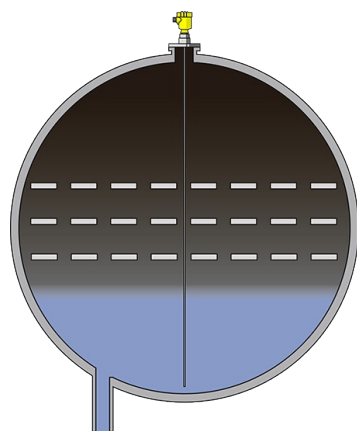

VEGAFLEX 81

Sonda radarowa z falowodem do ciągłego pomiaru poziomu granicy faz

- Łatwe uruchomienie przyspiesza instalację
- Niezależnie od lepkości technologicznej
- Nieruchoma sonda prętowa zapobiega nakładaniu się na siatkę elektrostatyczną

[Do produktu](#)

VEGAFLEX 81**Do produktu****Zakres pomiarowy - odległość**

75 m

Temperatura procesowa

-60 ... 200 °C

Ciśnienie procesowe

-1 ... 40 bar

Dokładność

± 2 mm

Wersja

Wersja podstawowa z wymienną linką $\varnothing$ 2; $\varnothing$ 4 mm
 Wersja podstawowa z wymiennym prętem $\varnothing$ 8 mm
 Wersja podstawowa z wymiennym prętem $\varnothing$ 12 mm
 Wersja koncentryczna $\varnothing$ 21.3 mm dla amoniaku
 Wersja koncentryczna $\varnothing$ 21.3 mm z pojedynczym otworem
 Wersja koncentryczna $\varnothing$ 21.3 mm z wieloma otworami
 Wersja koncentryczna $\varnothing$ 42.2 mm z wieloma otworami
 Wymienny pręt $\varnothing$ 8 mm
 Wymienny pręt $\varnothing$ 12 mm
 Wymienna linka $\varnothing$ 2 mm z obciążnikiem
 Wymienna linka $\varnothing$ 4 mm z obciążnikiem
 Wymienna linka $\varnothing$ 2 mm z obciążnikiem centrującym
 Wymienna linka $\varnothing$ 4 mm z obciążnikiem centrującym
 Wymienna linka $\varnothing$ 4 mm bez obciążnika
 wymienna, powlekana linka PFA $\varnothing$ 4 mm z niepokrywanym obciążnikiem

Materiały, części zwilżane

PFA
 316L
 Alloy C22 (2.4602)
 Alloy 400 (2.4360)
 Alloy C276 (2.4819)
 Duplex (1.4462)
 304L

Przylącze gwintowane≥ G $\frac{3}{4}$, ≥ $\frac{3}{4}$ NPT**Przylącze kołnierzowe**

≥ DN25, ≥ 1"

Materiał uszczelki

EPDM
 FKM
 FFKM
 Pokryty silikonem FEP
 Szkło borokrzemowe

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne
 Aluminium
 Stal nierdzewna (odlew precyzyjny)
 Stal nierdzewna (elektropolerowana)