



可靠

即使噪音严重，测量依然可靠

经济

监测适宜进料量，实现不间断运行

方便


安装和调试简便

破碎机

破碎机料位及限位测量

对坚硬的岩石进行爆破后，可将其破碎成可运输的石块。要进一步加工成基础建材，如粗砾、细砾或砂子，还需要采取后续加工步骤。颚式破碎机和辊式碎石机可将大块岩石破碎成不同的粒度。为确保运行的经济性、尽量减少破碎机的磨损，必须对破碎机的料位和限位进行监测。

[更多细节](#)

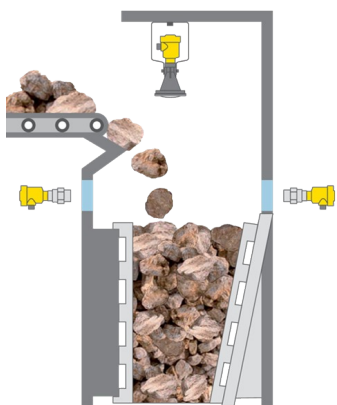

VEGAPULS 6X

使用非接触式雷达料位计测量破碎机料位

- 不受严重粉尘或气候条件影响，测量精准可靠
- 噪音不影响测量，运行安全无忧
- 采用非接触式测量，运行免维护

[产品细节](#)



VEGAMIP 61

使用微波开关检测破碎机限位

- 采用非接触式测量，运行免维护
- 即使污垢及粘附严重，测量结果依然可靠
- 甚至可以穿透塑料或陶瓷窗口从外部进行测量

[产品细节](#)

PRO	PRO
VEGAPULS 6X 产品细节	VEGAMIP 61 产品细节
	
量程 - 距离 120 m	量程 - 距离 100 m
过程温度 -196 ... 450 °C	过程温度 -40 ... 80 °C
过程压力 -1 ... 160 bar	过程压力 -1 ... 4 bar
测量精度 ± 1 mm	配置 hygienically encapsulated horn antenna 用于分离喇叭天线 带喇叭天线 ø 40 mm 带喇叭天线 ø 48 mm 带喇叭天线 ø 75 mm 带喇叭天线 ø 95 mm 塑料喇叭口天线 ø 80 mm 喇叭口天线 ø 1½" with encapsulated horn antenna
频率 6 GHz 26 GHz 80 GHz	
发射角 ≥ 3°	
接触介质材料 PTFE PVDF 316L PP PEEK	接触介质材料 PTFE 316L 1.4848 PP
螺纹连接 ≥ G¾, ≥ ¾ NPT	螺纹连接 G1½, 1½ NPT
法兰连接 ≥ DN20, ≥ ¾"	法兰连接 ≥ DN50, ≥ 2"
卫生型连接 卡箍 ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 螺纹管接头 ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 卫生型法兰压板连接 - DN32 卫生型圆螺母连接 - F40 卫生型螺纹接头 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-1-A 卫生型法兰连接 ≥ DN50 - DIN11864-2 卫生型卡箍 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-3-A DRD 连接 ø 65 mm SMS 1145 DN51	卫生型连接 螺纹管接头 ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 DRD 连接 ø 65 mm 用于 NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L
	密封材料 FKM FFKM
	外壳材料 塑料 铝 不锈钢（精密铸件） 不锈钢（电解抛光）