

Güvenilir

Agresif gazlarda güvenilir ölçüm sonuçları

Ekonomik

Bakım gerektirmeyen işletim

Kullanıcı dostu


Kolay montaj ve devreye alım

Kok fırını

Kok fırınında basınç ölçümü

Kok hem gerekli olan proses sıcaklığını tedarik eder, hem indirgeyici madde olarak hem de maden eritme ocağında matris olarak görev yapar. En iyi işletim koşullarını sağlamak için kok fabrikalarında bulunan her bir fırının basıncı gerektiği gibi ayarlanır.

[Daha fazla detay](#)

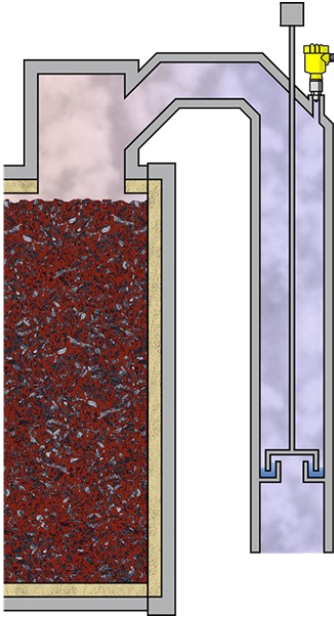

VEGABAR 82

Kok fırınında basınç kontrolü için basınç transmitteri

- Seramik CERTEC® ölçüm hücresi sayesinde mükemmel dayanıklılık
- Çok küçük ölçüm aralıklarında dahi doğru ölçüm sonuçları
- Ölçüm hücresinin aşırı yüke direnci sayesinde yüksek tesis verimliliği

[Ürün detayları](#)

VEGABAR 82
Ürün detayları**Ölçüm aralığı - Distans**

-

Ölçüm aralığı - Basınç

-1 ... 100 bar

Proses sıcaklığı

-40 ... 150 °C

Proses basıncı

-1 ... 100 bar

Ölçüm hassasiyeti

0,05 %

Maddeye temas eden kısımlar

PVDF

316L

Alloy C22 (2.4602)

PP

1.4057

1.4410

Alloy C276 (2.4819)

Duplex (1.4462)

Titan Grade 2 (3.7035)

Dişli bağlantı

≥ G½, ≥ ½ NPT

Flaş bağlantısı

≥ DN15, ≥ ½"

Hijyenik bağlantı

Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852

Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851

hygienic fitting with tension flange DN32

hygienic fitting F40 with compression nut

DRD connection ø 65 mm

SMS 1145 DN51

SMS DN38

Swagelok VCR screwing

Varivent G125

Varivent N50-40

için NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Conta malzemesi

EPDM

FKM

FFKM