



可靠

可靠测量腐蚀性气体

经济

运行免维护

方便


安装和调试简便

炼焦炉

炼焦炉压力测量

焦炭在过程中为生产提供必要的热能，并在高炉中充当还原剂和支撑结构。炼焦时，为了达到最佳的生产条件，焦化厂会对各焦炉的压力进行单独调节。

[更多细节](#)

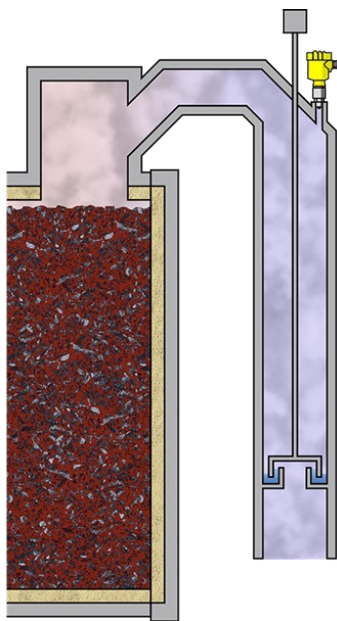

VEGABAR 82

使用压力变送器监测炼焦炉压力

- 采用 CERTEC® 陶瓷测量元件，耐用度非常高
- 即使测量范围很小，测量依然精准
- 测量元件耐过载能力强，可提高设备利用率

[产品细节](#)

PRO

VEGABAR 82

产品细节



量程 - 距离

-

量程 - 压力

-1 ... 100 bar

过程温度

-40 ... 150 °C

过程压力

-1 ... 100 bar

测量精度

0.05 %

接触介质材料

PVDF
316L
C22 合金 (2.4602)
PP
1.4057
1.4410
C276 合金 (2.4819)
双相不锈钢 (1.4462)
2 级钛 (3.7035)

螺纹连接

≥ G $\frac{1}{4}$, ≥ $\frac{1}{4}$ NPT

法兰连接

≥ DN15, ≥ $\frac{1}{2}$ "

卫生型连接

卡箍 ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
螺纹管接头 ≥ DN25 - DIN 11851
卫生型法兰压板连接 - DN32
卫生型圆螺母连接 - F40
DRD 连接 ø 65 mm
SMS 1145 DN51
SMS DN38
世伟洛克 VCR 螺纹接头
Varivent G125
Varivent N50-40
用于 NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

密封材料

EPDM
FKM
FFKM