



Bezpiecznie

Stabilna pozycja dzięki dokładnemu
pomiarowi poziomu napelnienia

Ekonomicznie

Uniwersalne zastosowanie sondy do
szerokiego zakresu pomiarów poziomu na
pokładzie statku

Komfortowo


Prosty montaż i eksploatacja bez zabiegów
serwisowych

Położenie i zanurzenie statku

Pomiar poziomu napelnienia w celu obliczenia zanurzenia, przegłębienia i przechyłu

Najważniejsze pomiary zapewniające bezpieczeństwo statku służą do określenia głębokości zanurzenia, przegłębienia i przechyłu. Z reguły jeden punkt pomiarowy jest zlokalizowany w części dziobowej statku, a drugi na rufie. Na większych statkach często stosuje się dwa dodatkowe punkty pomiarowe na śródkręciu po lewej i prawej burcie. Dokładne pomiary poziomu są wymagane do określenia dokładnych wartości położenia i zanurzenia statku.

[Więcej szczegółów](#)

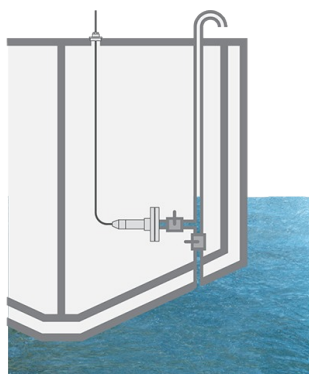

VEGAWELL 52

Hydrostatyczny pomiar poziomu napelnienia w celu niezawodnego i dokładnego obliczenia zanurzenia, przegłębienia i przechyłu.

- Hermetyczna obudowa ze stałym wyjściem kablowym niezawodnie chroni elektronikę i celę pomiarową nawet w przypadku zalania.
- Wytrzymała cela pomiarowa CERTEC® odporna na uderzenia ciśnienia na wzburzonej wodzie
- Duża odporność na powodującą korozję wodę morską dzięki obudowie ze stali Duplex lub tytanu

[Do produktu](#)

VEGAWELL 52

Do produktu



Zakres pomiarowy - ciśnienie

0 ... 60 bar

Temperatura procesowa

-20 ... 80 °C

Ciśnienie procesowe

-

Dokładność

0.1 %

Materiały, części zwilżane

PVDF

316L

Duplex (1.4462)

FEP

PE

1.4301

Tytan

Materiał uszczelki

EPDM

FKM

FFKM

Stopień ochrony

IP66/IP67

IP68

Wyjście

4 ... 20 mA

4 ... 20 mA/HART - 2 - przewodowo

Temperatura otoczenia

-40 ... 80 °C