



Güvenilir

Seviye ölçümünün kesin sonuçları geminin yük dengelemesinde stabilize sağlar

Ekonomik

Gemideki farklı seviye ölçüm noktaları için sensörün üniversal kullanımı

Kullanıcı


dostu Kolay montaj ve bakım gerektirmeyen işletim

Geminin yükünü dengeleme ve çektiği suyun derinliği

Draught, trim ve list'in hesaplanabilmesi için seviye ölçümü

Bir geminin emniyeti için en önemli ölçümler, gemi yükü dengelenme ve geminin çektiği suyun derinliğinin belirlenmesine ilişkin ölçümlerdir. Yani "draught", "trim" ve "list'e ilişkin ölçümlerdir. Bir ölçüm noktası genellikle geminin baş tarafında ikinci bir ölçüm noktası da kıç tarafında bulunur. Daha büyükçe gemilerde çoğunlukla iki ölçüm noktasında daha geminin orta bölgesinde iskele ve sancak taraflarında da ölçüm yapılır. Geminin yükünü dengeleme ve çektiği suyun derinliğini belirlemek için kesin ve güvenilir seviye ölçümlerine ihtiyaç vardır.

[Daha fazla detay](#)

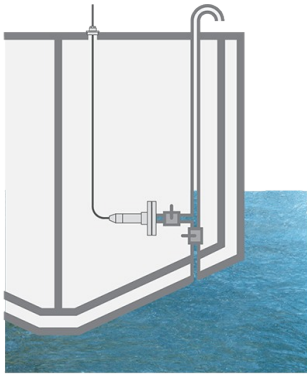

VEGAWELL 52

Draught, trim ve list'in güvenilir ve kesin bir şekilde hesaplanabilmesi için hidrostatik seviye ölçümü

- Sabit kablo çıkış aksesuarı olan kapsüllenmiş gövde sayesinde sensör suyun altında kalsa dahi elektronik modülün ve ölçüm hücrelerinin güvenilir bir şekilde korunması
- Sağlam CERTEC® ölçüm hücresi sayesinde kaba dalgalı deniz şartlarında basınç darbelerine karşı dayanıklılık
- Cihazın dubleks veya titan gövdesi sayesinde paslanma yapmaya elverişli deniz suyuna karşı yüksek dayanıklılık

[Ürün detayları](#)

VEGAWELL 52
Ürün detayları**Ölçüm aralığı - Basınç**
0 ... 60 bar**Proses sıcaklığı**
-20 ... 80 °C**Proses basıncı**
-**Ölçüm hassasiyeti**
0,1 %**Maddeye temas eden kısımlar**
PVDF
316L
Duplex (1.4462)
FEP
PE
1.4301
Titanyum**Conta malzemesi**
EPDM
FKM
FFKM**Koruma sınıfı**
IP66/IP67
IP68**Çıkış**
4 ... 20 mA
4 ... 20 mA/HART - İki telli**Ortam sıcaklığı**
-40 ... 80 °C