



Sicuro

Misura affidabile, indipendentemente dalle condizioni di esercizio

Economico

Approvvigionamento ottimale dei prodotti

Pratico


Non richiede manutenzione e non è soggetto ad usura

Silo di calce fine

Misura di livello e rilevamento della soglia di livello nel silo di calce fine

Dopo la cottura, una volta raffreddata la calce viene suddivisa in base alla grossezza della grana e stoccata per la lavorazione successiva. La maggior parte viene impiegata per l'ottenimento di calce fine. Una misura di livello affidabile è indispensabile per una programmazione ottimale della produzione.

[Maggiori dettagli](#)

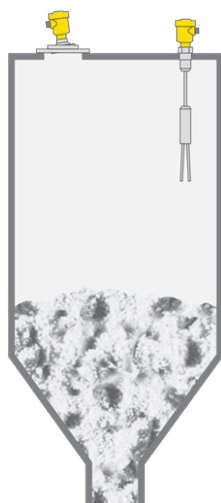

VEGAPULS 6X

Misura di livello radar senza contatto nel silo di calce fine

- Misura affidabile anche in caso di forte formazione di polvere e depositi sul sensore
- L'ottima focalizzazione consente una misura precisa anche in presenza di depositi sulle pareti
- Non richiede manutenzione grazie al procedimento di misura senza contatto

[Dettagli prodotto](#)



VEGAWAVE 62

Protezione di troppo-pieno con interruttore di livello a vibrazione nel silo di calce fine

- Funzionamento affidabile grazie al punto di intervento indipendente dal prodotto
- Rilevamento sicuro in prodotti adesivi
- Semplicità di messa in servizio senza taratura
- Resistente all'usura, non richiede manutenzione

[Dettagli prodotto](#)

PRO

PRO

VEGAPULS 6X

Dettagli prodotto



Campo di misura - distanza
120 m

Temperatura di processo
-196 ... 450 °C

Pressione di processo
-1 ... 160 bar

Precisione di misura
± 1 mm

Frequenz
6 GHz
26 GHz
80 GHz

Angolo di apertura
≥ 3°

Materiali a contatto col prodotto
PTFE
PVDF
316L
PP
PEEK

Attacco filettato
≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Attacco flangiato
≥ DN20, ≥ ¾"

Attacchi igienici
Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
Girella ≥ 2", DN50 - DIN 11851
Varivent ≥ DN25
Attacco igienico con flangia piccola - DN32
Attacco igienico con ghiera - F40
Attacchi filettati igienici ≥ DN50 tubo ø53 - DIN11864-1-A
Raccordo flangiato igienico ≥ DN50 - DIN11864-2-A
Giunto di accoppiamento igienico ≥ DN50 tubo ø53 - DIN11864-3-A
Attacco DRD ø 65 mm
SMS 1145 DN51

VEGAWAVE 62

Dettagli prodotto



Campo di misura - distanza
-

Temperatura di processo
-40 ... 150 °C

Pressione di processo
-1 ... 6 bar

Esecuzione
Rilevazione di solidi nell'acqua
Cavo portante

Materiali a contatto col prodotto
316L
FEP
PUR

Attacco filettato
≥ G1½, ≥ 1½ NPT

Attacco flangiato
≥ DN50, ≥ 2"

Materiale di tenuta
CR, CSM

Materiale custodia
Resina
Alluminio
Acciaio speciale (microfusione)
Acciaio speciale (lucidatura elettrochimica)

Tipo di protezione
IP66/IP68 (0,2 bar)
IP66/IP67
IP66/IP68 (1 bar)