



Sûr

Grande stabilité de la plate-forme grâce à une mesure fiable

Économique

Matériaux résistants pour une longue durée de vie du capteur

Confortable


Montage simple et fonctionnement sans maintenance

Ballasts

Mesure et détection de niveau dans les ballasts

Pour stabiliser les installations flottantes de forage et de transport, comme les plates-formes ou les navires FPSO, on remplit ou on vide d'eau de mer des ballasts. Cela permet de compenser les inégalités de répartition des masses liées aux variations de charge, au vent ou aux vagues. Pour garantir un fonctionnement parfait du système, et pour la sécurité du personnel et du matériel à bord, il est indispensable de mesurer et détecter le niveau des ballasts avec fiabilité.

[En savoir plus](#)

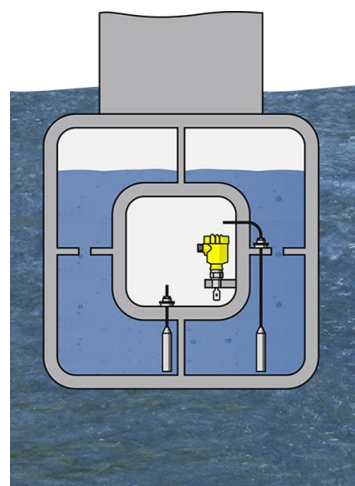

VEGAWELL 52

Capteur de pression hydrostatique pour la mesure de niveau des ballasts

- Grande précision de mesure pour une sécurité accrue à bord
- Mesure fiable et durable grâce à la structure robuste et résistante à l'eau de mer du capteur
- Installation simple par le haut

[Infos produit](#)



VEGASWING 61

Détecteur de niveau vibrant pour la détection de fuites dans les ballasts

- Grande sécurité du processus, certifié
- Test de fonctionnement simple depuis la salle de contrôle
- Fonctionnement sans maintenance

[Infos produit](#)

PRO	PRO
VEGAWELL 52 Infos produit	VEGASWING 61 Infos produit
	
Plage de mesure - Pression 0 ... 60 bar	Plage de mesure - Distance -
Température process -20 ... 80 °C	Température process -50 ... 250 °C
Pression process -	Pression process -1 ... 64 bar
Précision de mesure 0,1 %	Version Standard Applications hygiéniques Avec passage étanche aux gaz Avec adaptateur de température
Matériaux en contact du produit PVDF 316L Duplex (1.4462) FEP PE 1.4301 Titane	Matériaux en contact du produit PFA 316L Alloy C22 (2.4602) Alloy 400 (2.4360) ECTFE Email
Matériau du joint EPDM FKM FFKM	Raccord fileté ≥ G¾, ≥ ¾ NPT
Protection IP66/IP67 IP68	Raccord bride ≥ DN25, ≥ 1"
Sortie 4 ... 20 mA 2 fils : 4 ... 20 mA/HART	Raccords hygiéniques Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Raccord union ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 Aseptique avec écrou à encoches - F40 SMS 1145 DN51 SMS DN38 Aseptique - Filetage ≥ DN25 - DIN11864-1-A Aseptique bride DIN11864-2-A; DN60 (ISO) ø60,3 Manchon fileté SMS DN38 PN6
Température ambiante -40 ... 80 °C	Matériau du joint Aucun joint d'étanchéité en contact avec le produit
	Matériau du boîtier Plastique Aluminium Inox (brut) Inox (électropoli)