



Sûr

Mesure fiable même dans les solides en vrac légers

Économique

Résultats exacts pour une gestion économique et précise des stocks

Confortable


Installation et mise en service aisées

Petits silos d'ingrédients de boulangerie

Mesure et détection de niveau dans les petits silos de stockage

On stocke dans de petits silos ou trémies intermédiaires des ingrédients tels que la farine, la levure et le sel pour la production. La mesure et la détection de niveau garantissent la disponibilité des ingrédients souhaités.

[En savoir plus](#)

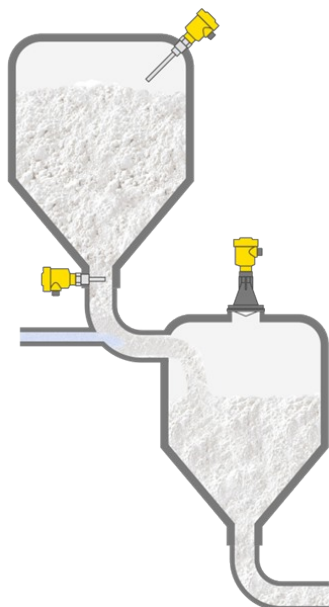

VEGAVIB 61

Détecteur de niveau à vibrations pour détecter le niveau minimum et le niveau maximum dans les petits silos ou trémies

- Pas besoin de réglage, point de commutation indépendant de la densité du produit
- Montage simple près de l'ouverture de remplissage ou de soutirage
- Forme à barreau empêchant les dépôts ou le colmatage des solides en vrac, nettoyage optimal

[Infos produit](#)



VEGAPULS 6X

Capteur radar pour la mesure de niveau continue dans les petits silos

- Mesure sans contact, indépendante de la présence de poussière et des changements de produits
- Montage et mise en service aisés, gain de temps et économies
- Sans usure ni maintenance, pour une excellente disponibilité des installations

[Infos produit](#)

PRO	PRO
VEGAVIB 61 Infos produit	VEGAPULS 6X Infos produit
	
Plage de mesure - Distance -	Plage de mesure - Distance 120 m
Température process -50 ... 250 °C	Température process -196 ... 450 °C
Pression process -1 ... 16 bar	Pression process -1 ... 160 bar
Version Standard Détection de solides dans l'eau	Précision de mesure ± 1 mm
Matériaux en contact du produit 316L	Fréquence 6 GHz 26 GHz 80 GHz
Raccord fileté ≥ G1, ≥ NPT	Angle d'émission ≥ 3°
Raccord bride ≥ DN 32, ≥ 1½"	Matériaux en contact du produit PTFE PVDF 316L PP PEEK
Raccords hygiéniques Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Raccord union ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Aseptique avec écrou à encoches - F40 Aseptique - Filetage ≥ DN50 Tube ø53 - DIN11864-1-A Aseptique - Filetage ≥ DN25 - DIN11864-1-A Aseptique - Clamp DIN11864-3-A; DN50 Tube ø53 Aseptique - Filetage ≥ DN50 Tube ø70 - DIN11864-1-A	Raccord fileté ≥ G¾, ≥ ¾ NPT
Matériau du joint Aucun joint d'étanchéité en contact avec le produit	Raccord bride ≥ DN20, ≥ ¾"
Matériau du boîtier Plastique Aluminium Inox (brut) Inox (électropoli)	Raccords hygiéniques Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Raccord union ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 Aseptique avec écrou flottant - DN32 Aseptique avec écrou à encoches - F40 Aseptique - Filetage ≥ DN50 Tube ø53 - DIN11864-1-A Aseptique bride ≥ DN50 - DIN11864-2-A Aseptique - Clamp ≥ DN50 tube ø53- DIN11864-3-A Raccord DRD ø65mm SMS 1145 DN51