



Sicuro

Misura affidabile anche su solidi in pezzatura leggeri

Economico

I risultati di misura precisi consentono una gestione delle scorte economica e razionale

Pratico


Semplicità di installazione e messa in servizio

Sili di piccole dimensioni per ingredienti per prodotti di panetteria

Misura di livello e rilevamento della soglia di livello in serbatoi di stoccaggio di piccole dimensioni

Gli ingredienti per la produzione, come per esempio farina, lievito e sale, vengono stoccati in piccoli sili che fungono da deposito temporaneo. La misura di livello e il rilevamento della soglia di livello assicurano la disponibilità costante degli ingredienti desiderati.

[Maggiori dettagli](#)

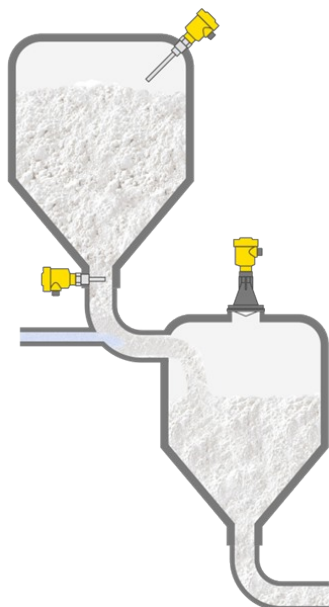

VEGAVIB 61

Interruttore di livello a vibrazione per il rilevamento dei livelli minimi e massimi in sili di piccole dimensioni

- Non richiede taratura, punto d'intervento indipendente dalla densità del prodotto
- Semplicità di montaggio anche vicino all'apertura di prelievo o riempimento
- La forma della barra impedisce la formazione di depositi o di impaccamenti di prodotto e consente una pulizia ottimale

[Dettagli prodotto](#)



VEGAPULS 6X

Sensore radar per la misura di livello continua in sili di piccole dimensioni

- Il procedimento di misura senza contatto non è influenzato dalla formazione di polvere e dal variare dei prodotti
- La semplicità di montaggio e di messa in servizio si traducono in un risparmio di tempo e denaro
- Elevata disponibilità dell'impianto, poiché il sensore è resistente all'usura e non richiede manutenzione

[Dettagli prodotto](#)

PRO	PRO
VEGA VIB 61 Dettagli prodotto	VEGA PULS 6X Dettagli prodotto
	
Campo di misura - distanza -	Campo di misura - distanza 120 m
Temperatura di processo -50 ... 250 °C	Temperatura di processo -196 ... 450 °C
Pressione di processo -1 ... 16 bar	Pressione di processo -1 ... 160 bar
Esecuzione Standard Rilevazione di solidi nell'acqua	Precisione di misura ± 1 mm
Materiali a contatto col prodotto 316L	Frequenz 6 GHz 26 GHz 80 GHz
Attacco filettato ≥ G1, ≥ NPT	Angolo di apertura ≥ 3°
Attacco flangiato ≥ DN 32, ≥ 1½"	Materiali a contatto col prodotto PTFE PVDF 316L PP PEEK
Attacchi igienici Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Girella ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Attacco igienico con ghiera - F40 Attacchi filettati igienici ≥ DN50 tubo ø53 - DIN11864-1-A Attacchi filettati igienici ≥ DN25 - DIN11864-1-A Giunto di accoppiamento igienico DIN11864-3-A; DN50 tubo ø53 Attacchi filettati igienici ≥ DN50 tubo ø70 - DIN11864-1-A	Attacco filettato ≥ G¾, ≥ ¾ NPT
Materiale di tenuta Nessuna guarnizione a contatto col prodotto	Attacco flangiato ≥ DN20, ≥ ¾"
Materiale custodia Resina Alluminio Acciaio speciale (microfusione) Acciaio speciale (lucidatura elettrochimica)	Attacchi igienici Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Girella ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 Attacco igienico con flangia piccola - DN32 Attacco igienico con ghiera - F40 Attacchi filettati igienici ≥ DN50 tubo ø53 - DIN11864-1-A Raccordo flangiato igienico ≥ DN50 - DIN11864-2-A Giunto di accoppiamento igienico ≥ DN50 tubo ø53 - DIN11864-3-A Attacco DRD ø 65 mm SMS 1145 DN51