



Bezpiecznie

Duża niezawodność dzięki wytrzymałej, ceramicznej celi pomiarowej

Ekonomicznie

Dokładny pomiar celem ochrony pomp

Komfortowo


Łatwe uruchamianie dzięki funkcji plug and play

Pompy w zbiornikach wody balastowej

Nadzór ciśnienia pompy w zbiornikach wody balastowej

Woda balastowa jest pobierana przez statki w celu zapewnienia odpowiedniej stabilności podczas rejsów z niedużym ładunkiem lub bez niego. Woda pobierana jest do tak zwanych zbiorników wody balastowej. Aby nadzorować działanie pomp, wykonywane są odpowiednie pomiary ciśnienia, pozwalające na natychmiastowe rozpoznanie awarii.

[Więcej szczegółów](#)

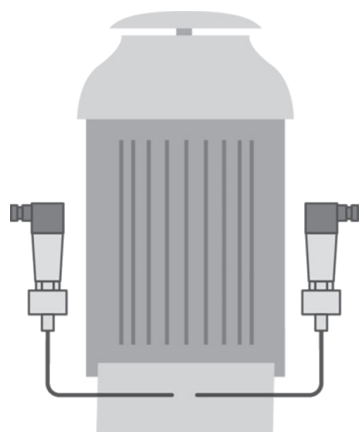

VEGABAR 28

Pomiar ciśnienia w celu nadzoru ciśnienia pompy w zbiornikach wody balastowej

- Niezawodny pomiar dzięki odpornej, ceramicznej celi pomiarowej
- Łatwa instalacja dzięki kompaktowej konstrukcji
- Niezawodne wartości pomiaru, również w przypadku występowania ciągłych wibracji na statku

[Do produktu](#)

VEGABAR 28

[Do produktu](#)**Zakres pomiarowy - ciśnienie**

-1 ... 60 bar

Temperatura procesowa

-40 ... 130 °C

Dokładność

0.3 %

Materiały, części zwilżane

PVDF

Duplex (1.4462)

Ceramiczny

316/316L

Przylącze gwintowane $\geq G\frac{1}{2}$, $\geq \frac{1}{2}$ NPT**Przylącza higieniczne**Clamp $\geq 2"$, DN50 - DIN32676, ISO2852Clamp $\geq 1"$ - DIN32676, ISO2852Clamp $\geq 1\frac{1}{2}"$ - DIN32676, ISO2852Nakrętka rowkowa $\geq$ DN25 - DIN 11851Nakrętka rowkowa $\geq$ DN32 - DIN 11851

SMS 1145 DN51

SMS DN38

Przylącze sterylne $\geq$ DN25 - DIN11864-1-APrzylącze sterylne $\geq$ DN40 - DIN11864-1-A

Varivent N50-40

SMS DN25

Połączenie Ingold PN10

Varivent F25

Materiał uszczelki

EPDM

FKM

FFKM

Stopień ochrony

IP65

IP68 (0,5 bar)/IP69

Wyjście

4 ... 20 mA

3-przewodowo (PNP/NPN, 4 ... 20 mA)

IO-Link

Temperatura otoczenia

-40 ... 70 °C