



Seguro

Alta confiabilidade graças à célula de medição de cerâmica robusta

Econômico

Medição exata para a proteção de bombas

Uso fácil


Comissionamento simples graças a "plug and play"

Bombas em tanques de água de lastro

Monitoramento da pressão da bomba em tanques de água de lastro

A água de lastro é usada por navios para garantir sua estabilidade ao navegar com pouca ou nenhuma carga. A água é armazenada nos chamados tanques de água de lastro. As pressões são devidamente medidas para monitorar o funcionamento das bombas e detectar imediatamente uma falha.

[Mais detalhes](#)

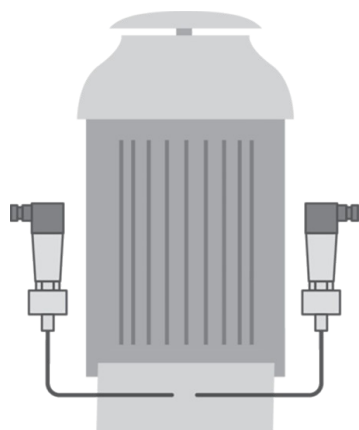

VEGABAR 28

Medição de pressão para o monitoramento da pressão da bomba no tanque de água de lastro

- Medição segura graças à célula de medição de cerâmica altamente robusta
- Fácil instalação graças ao design compacto
- Valores de medição confiáveis, mesmo com fortes vibrações no navio

[Para o produto](#)

VEGABAR 28
Para o produto**Faixa de medição - Pressão**

-1 ... 60 bar

Temperatura do processo

-40 ... 130 °C

Precisão

0.3 %

Materiais, partes molhadasPVDF
Duplex (1.4462)
cerâmica
316/316L**Conexão roscada**

≥ G½, ≥ ½ NPT

Acessórios higiênicosClamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
Porca com fenda ≥ DN25 - DIN 11851
Porca com fenda ≥ DN32 - DIN 11851
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Acessórios higiênicos ≥ DN25 - DIN11864-1-A
Acessórios higiênicos ≥ DN40 - DIN11864-1-A
Varivent N50-40
SMS DN25
Ingold connection PN10
Varivent F25**Material de vedação**EPDM
FKM
FFKM**Classificação de proteção**IP65
IP68 (0,5 bar)/IP69**Saída**4 ... 20 mA
Três fios (PNP/NPN, 4 ... 20 mA)
IO-Link**Temperatura ambiente**

-40 ... 70 °C