



Güvenli

Dayanıklı seramik ölçüm hücresi sayesinde yüksek güvenilirlik

Tasarruflu

Pompların korunması için doğru ölçümler

Kullanışlı


Tak-çalıştır sistemi sayesinde kolay devreye alım

Safra suyu tanklarındaki pompalar

Safra suyu tanklarındaki pompa basıncının izlenmesi

Gemiler az yükle veya hiç yükü olmadan seyredirken, geminin dengesini sağlamak için safra suyu alır. Bu safra suyu, safra suyu tankı olarak adlandırılan tanklarda depolanır. Pompaların işlevselliğini izlemek için, basınç ölçümleri yapılır. Böylece bir arıza derhal tespit edilebilir.

[Daha fazla detay](#)

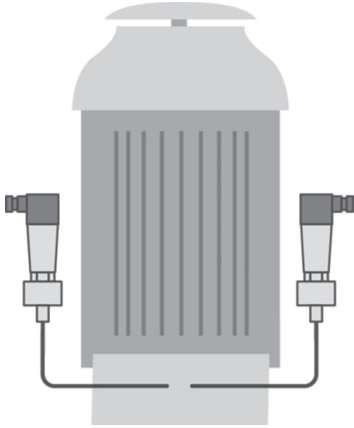

VEGABAR 28

Safra suyu tanklarının pompalama basıncının denetiminde kullanılmak üzere basınç ölçümü sensörleri

- Dayanıklı seramik ölçüm hücresi sayesinde güvenli ölçüm
- Kompakt yapısı sayesinde kolay kurulum
- Gemilerdeki sürekli titreşime rağmen güvenilir ölçüm değerleri

[Ürün detayları](#)

VEGABAR 28
Ürün detayları**Ölçüm aralığı - Basınç**
-1 ... 60 bar**Proses sıcaklığı**
-40 ... 130 °C**Ölçüm hassasiyeti**
0,3 %**Maddeye temas eden kısımlar**
PVDF
Duplex (1.4462)
Seramik
316/316L**Dışlı bağlantı**
≥ G½, ≥ ½ NPT**Hijyenik bağlantı**
Clamp ≥ 2", DN50 - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852
Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852
Boru bağlantısı ≥ DN25 - DIN 11851
Boru bağlantısı ≥ DN32 - DIN 11851
SMS 1145 DN51
SMS DN38
Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A
Hygienic fittings ≥ DN40 - DIN11864-1-A
Varivent N50-40
SMS DN25
Ingold connection PN10
Varivent F25**Conta malzemesi**
EPDM
FKM
FFKM**Koruma sınıfı**
IP65
IP68 (0,5 bar)/IP69**Çıkış**
4 ... 20 mA
Three-wire (PNP/NPN, 4 ... 20 mA)
IO-Link**Ortam sıcaklığı**
-40 ... 70 °C