


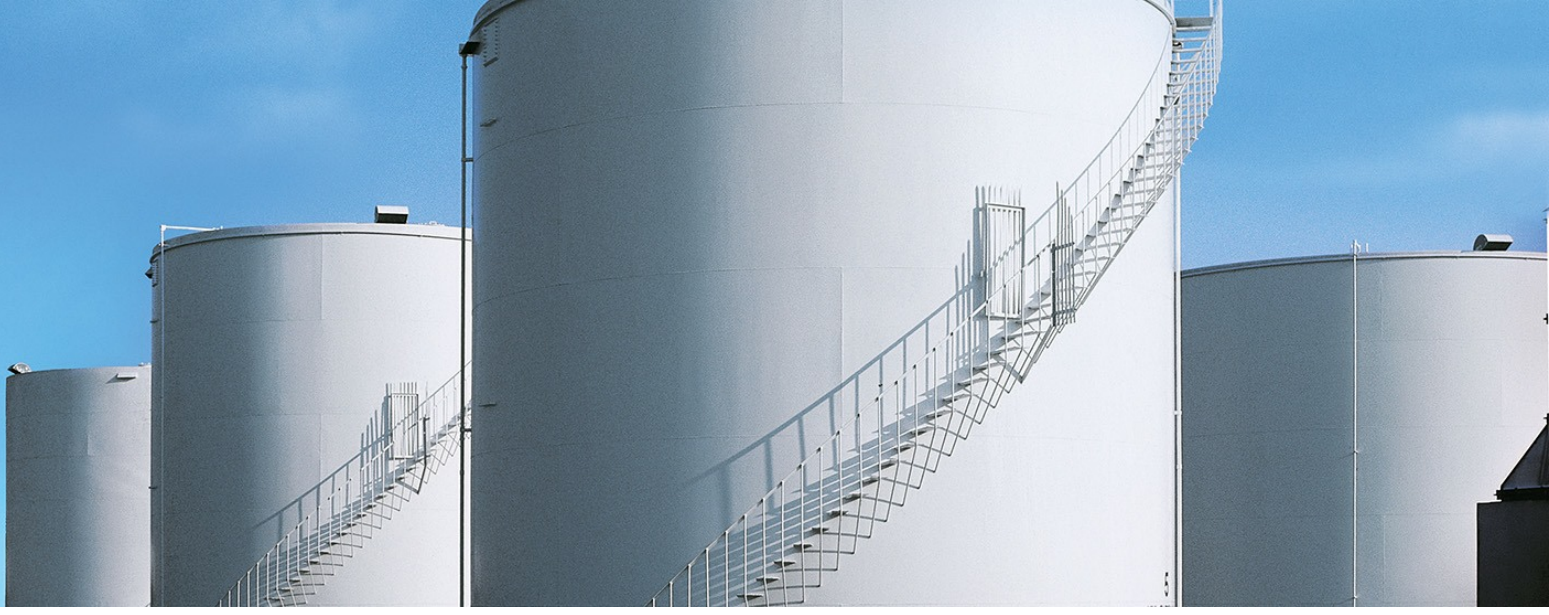

Güvenilir

Taşmaya karşı güvenilir koruma

Ekonomik

Ürün ve proses özelliklerinden etkilenmeyen ölçüm

Kullanıcı dostu


Kolay devreye alma, bakım gerektirmeyen kullanım

Büyük-tank-deposu

Büyük tank deposu seviye ölçümü ve sınır seviye tespiti

Güvenilir bir envanterleme sadece güvenli bir üretim için temel olmakla kalmaz aynı zamanda ham madde sıkıntılarına ve fiyat oynamalarına karşı da koruma sağlamaktadır. Genelde büyük tank depolarının seviye ölçümü için patlama güvenliği direktiflerinin yanı sıra taşma güvenliği veya PLT güvenlik kurulumunun kullanımıyla ilgili yasal belirlemeleri de yer almaktadır.

[Daha fazla detay](#)

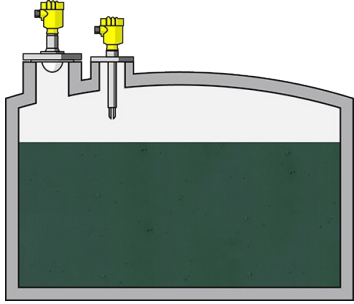

VEGAPULS 6X

Büyük tank deposu radar ile sürekli seviye ölçümü

- Yoğunluk ve sıcaklık değişikliklerinden bağımsız güvenilir ölçüm
- İyi odaklanabilme özelliği sayesinde yüksek hassasiyetle ölçüm
- Bakım gerektirmeyen uzun ömürlü kullanım

[Ürün detayları](#)



VEGASWING 63

Büyük tank deposu taşma güvenliği olarak kullanılan titreşimli sınır şalteri ile sınır seviyesinin tespiti

- Sıvı içeren hemen hemen tüm uygulamalar için taşma ve kuru çalışma güvenliği olarak universal kullanım
- Ayar gerektirmeyen, ürün özelliklerinden bağımsız anahtarlama noktası sayesinde tam kesinlikte sınır seviye tespiti
- Yüksek dayanıklı malzemeler ve kaplamalar sayesinde birbirinden farklı ürün özellikleri için kullanım imkanı
- Çalışma sırasında ölçüm cihazını kolayca test eden test düğmesi

[Ürün detayları](#)

PRO	PRO
VEGAPULS 6X Ürün detayları	VEGASWING 63 Ürün detayları
	
Ölçüm aralığı - Distans 120 m	Proses sıcaklığı -50 ... 250 °C
Proses sıcaklığı -196 ... 450 °C	Proses basıncı -1 ... 64 bar
Proses basıncı -1 ... 160 bar	Model Standart Hygienic applications with gas-tight leadthrough Boru uzantılı with temperature adapter
Ölçüm hassasiyeti ± 1 mm	Maddeye temas eden kısımlar PFA 316L Alloy C22 (2.4602) Alloy 400 (2.4360) ECTFE Emaye
Frequency 6 GHz 26 GHz 80 GHz	Dişli bağlantı ≥ G¾, ≥ ¾ NPT
Beam angle ≥ 3°	Flanş bağlantısı ≥ DN25, ≥ 1"
Maddeye temas eden kısımlar PTFE PVDF 316L PP PEEK	Hijyenik bağlantı Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 hygienic fitting F40 with compression nut SMS 1145 DN51 SMS DN38 Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A Hygienic flange connection DIN11864-2-A; DN60(ISO)ø60,3 SMS socket piece DN38 PN6
Dişli bağlantı ≥ G¾, ≥ ¾ NPT	Conta malzemesi no media contact
Flanş bağlantısı ≥ DN20, ≥ ¾"	Gövde malzemesi Plastik Alüminyum Paslanmaz çelik, hassas döküm Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış
Hijyenik bağlantı Clamp ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 Boru bağlantısı ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 hygienic fitting with tension flange DN32 hygienic fitting F40 with compression nut Hygienic screw connections ≥ DN50 tube ø53 - DIN11864-1-A Hygienic flange connection ≥ DN50 DIN11864-2 Hygienic clamp connection ≥ DN50 pipe Ø53 - DIN11864-3-A DRD connection ø 65 mm SMS 1145 DN51	Koruma sınıfı IP66/IP67 IP66/IP68 (1 bar) IP65