



Güvenilir

İnsan ve çevre için en yüksek koruma emniyeti

Ekonomik

Tanklardaki su miktarının güvenilir ölçümü

Kullanıcı dostu


Kolay montaj ve bakım gerektirmeyen işletim

Anti meyil sistemi

Safra suyu tanklarında seviye ölçümü ve sınır seviye tespiti

Geminin, kuvvetli rüzgar, asimetrik yükleme veya sert bir dönüşte oluşan merkezkaç kuvvetinin neden olduğu meyillenmesi anti meyil sistemi tarafından dengelenir. Geminin meyillenmesinin farklı nedenlerini ortadan kaldırmak için safra suyu tankları boru sistemleriyle birbirine bağlanır. Geminin meyiline göre tankların seviyesi pompalanma veya tazyikli hava püskürtme yoluyla dengelenir. Anti meyil sisteminin kontrolü için sürekli güvenilir seviye ölçümü yapılması gerekir.

[Daha fazla detay](#)

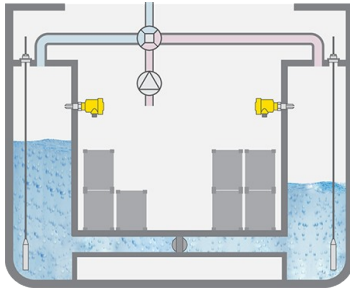

VEGASWING 61

Titreşimli sınır şalteri safra suyu tanklarında taşma ve pompanın boş çalışmasına karşı koruma cihazı olarak kullanılır

- Mekanik hareketli parçaları olmadığından aşınması yoktur, bakım gerektirmez
- Denge ayarına gerek bırakmayan emniyetli sınır seviye tespiti
- Deniz suyuna dayanıklı malzemeden yapılmış olması sayesinde uzun ömürlü kullanım

Ürün detayları



VEGAWELL 52

Safra tankında hidrostatik seviye ölçümü

- Anti meyil sisteminin kontrolü ve kesin seviye ölçümü
- Yağdan arınmış, seramik-kapasitif CERTEC® ölçüm hücresi sayesinde cihazın hızlı reaksiyonu, uzun süreler boyunca mükemmel dayanıklılık
- Aşırı yüke dirençli seramik CERTEC® ölçüm hücresi sayesinde cihazın aşırı basınç darbeleri altında dahi kesin ölçümler yapmasının sağlanması

Ürün detayları

PRO	PRO
VEGASWING 61 Ürün detayları	VEGAWELL 52 Ürün detayları
	
Ölçüm aralığı - Distans -	Ölçüm aralığı - Basınç 0 ... 60 bar
Proses sıcaklığı -50 ... 250 °C	Proses sıcaklığı -20 ... 80 °C
Proses basıncı -1 ... 64 bar	Proses basıncı -
Model Standart Hygienic applications with gas-tight leadthrough with temperature adapter	Ölçüm hassasiyeti 0,1 %
Maddeye temas eden kısımlar PFA 316L Alloy C22 (2.4602) Alloy 400 (2.4360) ECTFE Emaye	Maddeye temas eden kısımlar PVDF 316L Duplex (1.4462) FEP PE 1.4301 Titanyum
Dışlı bağlantı ≥ G¾, ≥ ¾ NPT	Conta malzemesi EPDM FKM FFKM
Flanş bağlantısı ≥ DN25, ≥ 1"	Koruma sınıfı IP66/IP67 IP68
Hijyenik bağlantı Clamp ≥ 1" - DIN32676, ISO2852 Boru bağlantısı ≥ 1½", ≥ DN40 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 hygienic fitting F40 with compression nut SMS 1145 DN51 SMS DN38 Hygienic fittings ≥ DN25 - DIN11864-1-A Hygienic flange connection DIN11864-2-A; DN60(ISO)ø60,3 SMS socket piece DN38 PN6	Çıkış 4 ... 20 mA 4 ... 20 mA/HART - İki telli
Conta malzemesi no media contact	Ortam sıcaklığı -40 ... 80 °C
Gövde malzemesi Plastik Alüminyum Paslanmaz çelik, hassas döküm Paslanmaz çelik, elektrolizle parlatılmış	