



Betrouwbaar

Betrouwbare meting onder zware bedrijfsomstandigheden

Kostenbesparend

De silowagen wordt optimaal gevuld

Praktisch


Eenvoudige inbedrijfstelling

Laden van vrachtwagens

Niveaudetectie bij het laden van vrachtwagens

Voor materialen van ballastmateriaal tot steenslag, maar ook van gereede producten zoals cement, zijn betrouwbare en zo gesloten mogelijke laadsystemen nodig. Daarbij wordt gestreefd naar een zoveel mogelijk geautomatiseerde belading van vrachtwagens. Terwijl het laadvolume via een weegstelsel wordt bepaald, moet zijn gewaarborgd dat de vrachtwagen in de juiste positie staat en niet te vol wordt gemaakt. Een betrouwbare niveaudetectie verkort de laadtijd, verhoogt de doorstroming en daarmee de doelmatigheid van de hele installatie.

[Meer details](#)

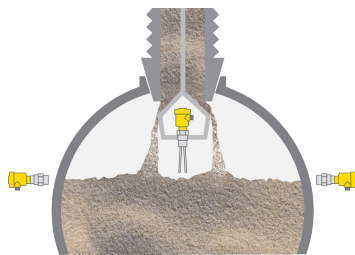

VEGAWAVE 61

Overvulbeveiliging met vibratieschakelaar

- Betrouwbare werking bij extreme stofontwikkeling
- Onafhankelijk van de producteigenschappen en de bulkdichtheid
- Lange levensduur door robuuste sensorconstructie

[Productdetails](#)



VEGAMIP 61

Positiedetectie van voertuigen met radar

- Betrouwbare positiedetectie onder alle weersomstandigheden
- Snelle en nauwkeurige detectie van de positie
- Onderhoudsvrije werking door contactloze meting

[Productdetails](#)

PRO

PRO

VEGAWAVE 61
Productdetails

VEGAMIP 61
Productdetails
**Meetbereik - Afstand**

-

Meetbereik - Afstand

100 m

Procestemperatuur

-50 ... 250 °C

Procestemperatuur

-40 ... 80 °C

Procesdruk

-1 ... 25 bar

Procesdruk

-1 ... 4 bar

Uitvoering

standaard
 Detectie van vaste stoffen in water
 met temperatuuradapter

Uitvoering

Hygiënisch ingekapselde hoornantenne
 voor separate hoornantenne
 met hoornantenne \varnothing 40 mm
 met hoornantenne \varnothing 48 mm
 met hoornantenne \varnothing 75 mm
 met hoornantenna \varnothing 95 mm
 met kunststof-hoornantenne \varnothing 80 mm
 hoornantenne \varnothing 1 1/2 "
 met ingekapselde hoornantenne

Materialen, natte delen

316L

Materialen, natte delen

PTFE
 316L
 1.4848
 PP

Schroefdraadaansluiting \geq G1 1/2, \geq 1 1/2 NPT**Schroefdraadaansluiting**

G1 1/2, 1 1/2 NPT

Flensverbinding \geq DN50, \geq 2"**Flensverbinding** \geq DN50, \geq 2"**Hygiënische procesaansluitingen**Clamp \geq 2", DN50 - DIN32676, ISO2852**Hygiënische procesaansluitingen**

Melkkoppeling \geq 2 ", DN50 - DIN 11851
 Varivent \geq DN25
 DRD aansluiting \varnothing 65 mm
 voor NEUMO BioControl D50 PN16 / 316L

Afdichtingsmateriaal

Afdichting heeft geen contact met het medium

Afdichtingsmateriaal

FKM
 FFKM

Materiaal van de behuizing

Kunststof
 Aluminium
 Rvs (gegoten)
 Rvs (elektrogepolijst)

Materiaal van de behuizing

Kunststof
 Aluminium
 Rvs (gegoten)
 Rvs (elektrogepolijst)