



Bezpiecznie

Bezpieczna produkcja dzięki niezawodnym sygnalizatorom poziomu granicznego

Ekonomicznie

Zawsze optymalne napełnienie suszarni

Komfortowo


Pomiar niezależny od przyklejonego materiału

Suszarnia pelletu drzewnego

Wykrywanie poziomu granicznego przed suszarnią pelletu drzewnego

Do ekonomicznego wytwarzania pelletu konieczna jest automatyzacja pracy zakładów produkcyjnych. Drewno jest rozdrabniane, suszone i prasowane na pellet pod wysokim ciśnieniem. Sygnalizatory poziomu granicznego zapewniają efektywną produkcję i niezawodne zaopatrzenie odbiorców w paliwo.

[Więcej szczegółów](#)

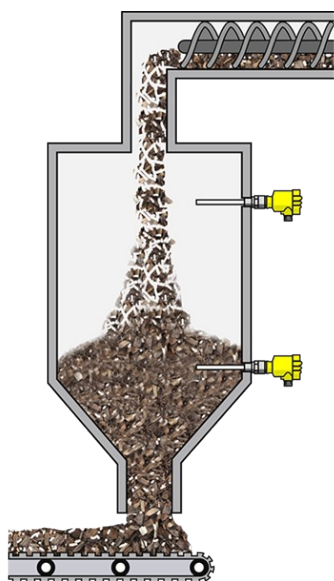

VEGACAP 64

Wykrywanie poziomu granicznego sygnalizatorem pojemnościowym przy załadunku suszarni taśmowej

- Niewrażliwe na oblepienie
- Uruchomienie nie wymagające konfiguracji minimalizuje koszty
- Wytrzymała konstrukcja urządzenia zapewnia eksploatację bez zabiegów serwisowych

[Do produktu](#)

VEGACAP 64

Do produktu



Zakres pomiarowy - odległość

-

Temperatura procesowa

-50 ... 200 °C

Ciśnienie procesowe

-1 ... 64 bar

Wersja

Izolacja PTFE

Materiały, części zwilżane

PTFE

316L

Alloy C22 (2.4602)

Stal C22.8

Przylącze gwintowane

 $\geq G\frac{3}{4}$, $\geq \frac{3}{4}$ NPT

Przylącze kołnierzowe

 $\geq DN25$, $\geq 1"$

Materiał uszczelki

brak kontaktu z mediami

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne

Aluminium

Stal nierdzewna (odlew precyzyjny)

Stal nierdzewna (elektropolerowana)

Stopień ochrony

IP66/IP68 (0,2 bar)

IP66/IP67

IP66/IP68 (1 bar)