



Надежно

Надежные сигнализаторы уровня –
надежное производство

Экономично

Всегда оптимальная загрузка сушильной
установки

Удобно

Сигнализация уровня не зависит от
налипаний

Сушилка для древесных пеллет

Сигнализация уровня перед сушильной установкой для древесных пеллет

Древесные пеллеты изготавливают из древесных отходов, которые измельчают, сушат и под высоким давлением прессуют в гранулы. Для экономичного производства древесных пеллет требуется автоматизация производственных процессов. Надежные датчики уровня на технологических установках поддерживают эффективное производство и надежное снабжение потребителей топливом.

[Подробнее](#)




VEGACAP 64

Емкостной датчик для сигнализации уровня при загрузке ленточной сушилки

- Нечувствительность к налипаниям продукта
- Ввод в эксплуатацию без настройки экономит затраты
- Прочная конструкция, эксплуатация без обслуживания

[Показать продукт](#)

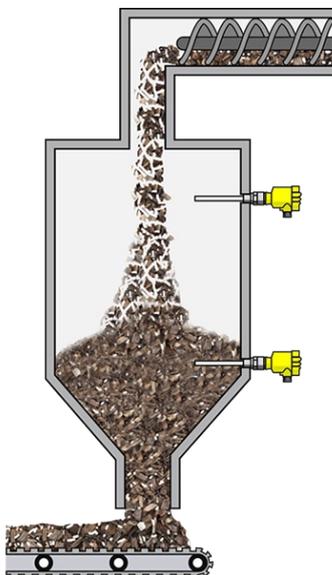

VEGACAP 64

[Показать продукт](#)**Диапазон измерения расстояния**

-

Температура процесса

-50 ... 200 °C

Давление процесса

-1 ... 64 бар

Исполнение

Изоляция PTFE

Материалы в контакте со средой

PTFE

316L

Сплав C22 (2.4602)

Сталь C22.8

Резьбовое присоединение

≥ G¾, ≥ ¾ NPT

Фланцевое присоединение

≥ DN25, ≥ 1"

Материал уплотнения

Нет контактирующего со средой уплотнения

Материал корпуса

Пластик

Алюминий

Нержавеющая сталь (точное литье)

Нержавеющая сталь (электрополир.)

Степень защиты

IP66/IP68 (0,2 bar)

IP66/IP67

IP66/IP68 (1 bar)