



可靠

即使在进料过程中，也能够可靠测量

经济

充分利用设备容量

方便


安装和调试简便

破碎机

破碎机料位测量

为提高采矿场生产效率，方便进一步加工，必须将矿石破碎至适宜粒度。矿石将分两步在一级破碎机及二级破碎机中破碎至相应大小。在此步需要进行可靠的料位测量，以避免破碎辊的压力过大，并同时确保破碎机的利用效率。

[更多细节](#)

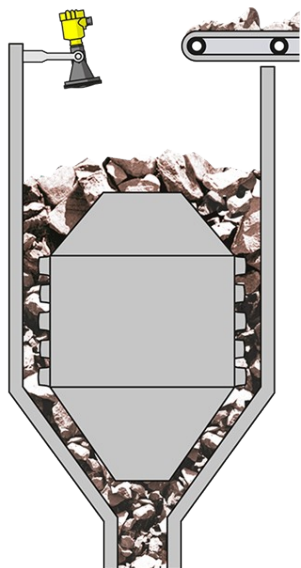

VEGAPULS 6X

使用雷达料位计在破碎机中进行非接触式料位测量

- 不受严重粉尘影响，测量精准可靠
- 对噪声不敏感，运行安全无忧
- 无接触式测量不产生磨损，无需维护

[产品细节](#)

PRO
VEGAPULS 6X 产品细节

量程 - 距离 120 m
过程温度 -196 ... 450 °C
过程压力 -1 ... 160 bar
测量精度 ± 1 mm
频率 6 GHz 26 GHz 80 GHz
发射角 ≥ 3°
接触介质材料 PTFE PVDF 316L PP PEEK
螺纹连接 ≥ G¾, ≥ ¾ NPT
法兰连接 ≥ DN20, ≥ ¾"
卫生型连接 卡箍 ≥ 1½" - DIN32676, ISO2852 螺纹管接头 ≥ 2", DN50 - DIN 11851 Varivent ≥ DN25 卫生型法兰压板连接 - DN32 卫生型圆螺母连接 - F40 卫生型螺纹接头 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-1-A 卫生型法兰连接 ≥ DN50 - DIN11864-2 卫生型卡箍 ≥ DN50 管径 ø53 - DIN11864-3-A DRD 连接 ø 65 mm SMS 1145 DN51